


ECLISSE
SYNTESIS® COLLECTIE



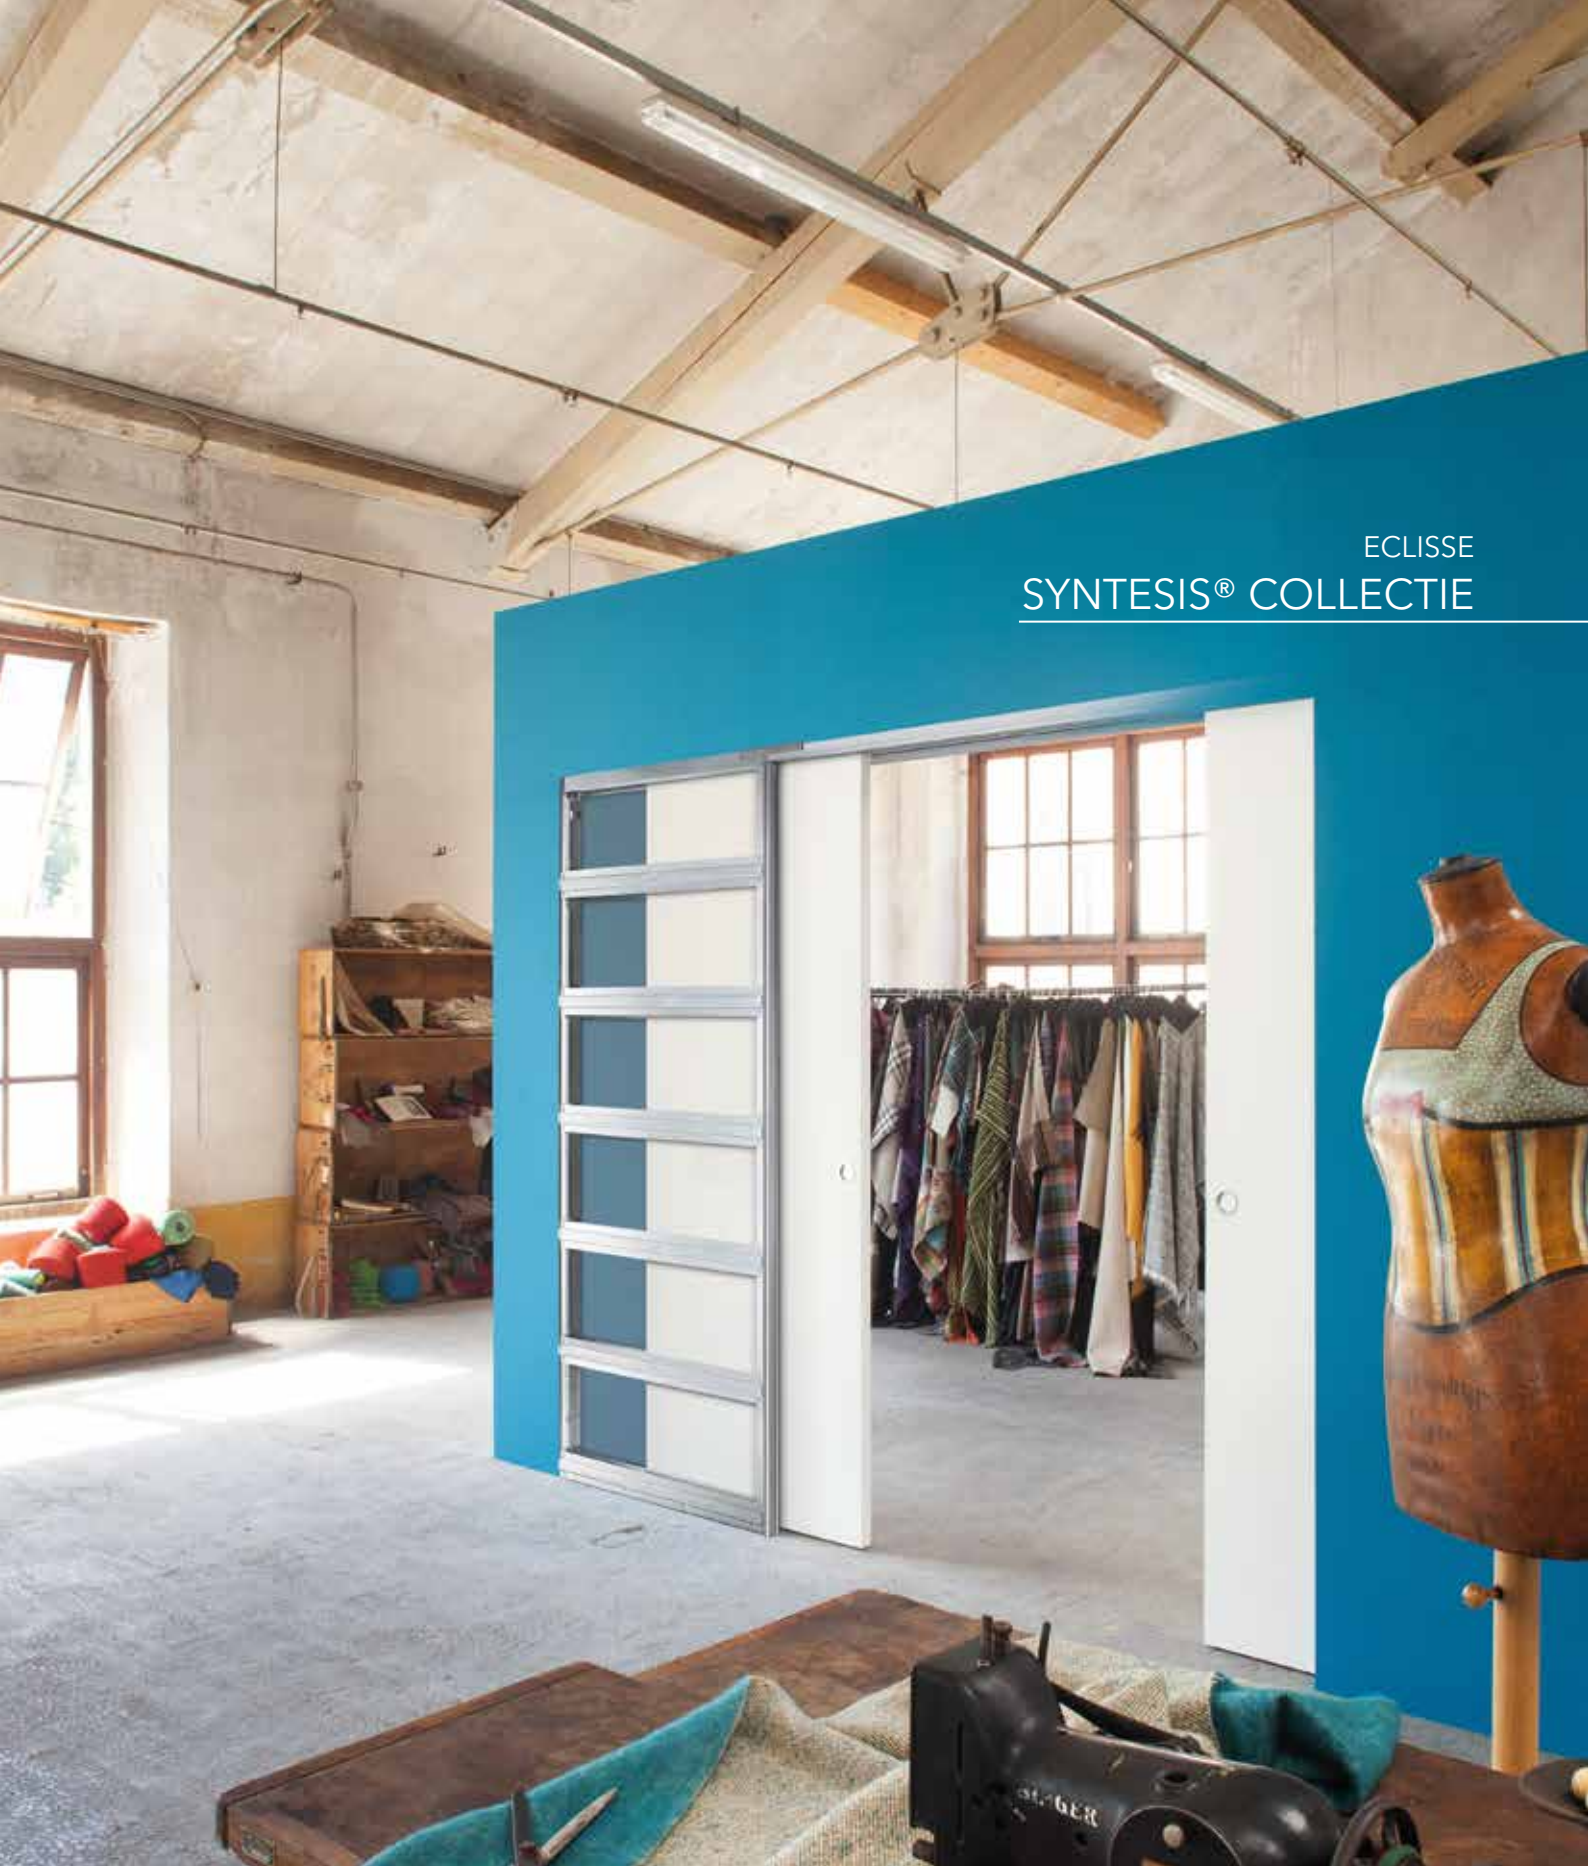

De **ECLISSE SYNTESIS® COLLECTIE** is een nieuw wandconcept: een design element dat authentieke en expressieve ruimtes creëert die men kan combineren met de welsprekendheid van kleur enerzijds, of met de camouflerende discretie van wit anderzijds.

In deze nieuwe manier van ontwerpen zijn de verschillende technische aspecten op elkaar afgestemd, en worden perfect in de wanden geïntegreerd. Deze manier van ontwerpen levert producten en technieken op voor het realiseren van hoogstaande esthetische en functionele wanden.

De **ECLISSE SYNTESIS® COLLECTIE** opent de deur voor nieuwe creatieve vrijheden, in een perfect en lineair minimalistisch kader.

ECLISSE
SYNTESIS® LINE

ECLISSE
SYNTESIS® LUCE





ECLISSE
SYNTESIS® LINE BATTENTE

ECLISSE
SYNTESIS® TECH

ECLISSE
SYNTESIS® PLINT



ECLISSE SYNTESIS® LINE


ECLISSE **SYNTESIS® LINE** schuifdeuren is een deurkozijn voor in de wand schuivende deuren. Het systeem wordt volledig geïntegreerd in de wand zonder omlijsting en vertegenwoordigt de perfecte synthese tussen techniek en design, met verrassend esthetisch resultaat.



voor | Het frame is uniek in zijn soort en bevat elementen en constructiedetails, zoals de met hars gecoate profielen, die in dezelfde kleur van de muur kunnen worden geverfd en onzichtbaar worden, om de perfecte camouflage van het systeem verkrijgen.



SCHUIFDEURKOZIJN PLEISTERWERK

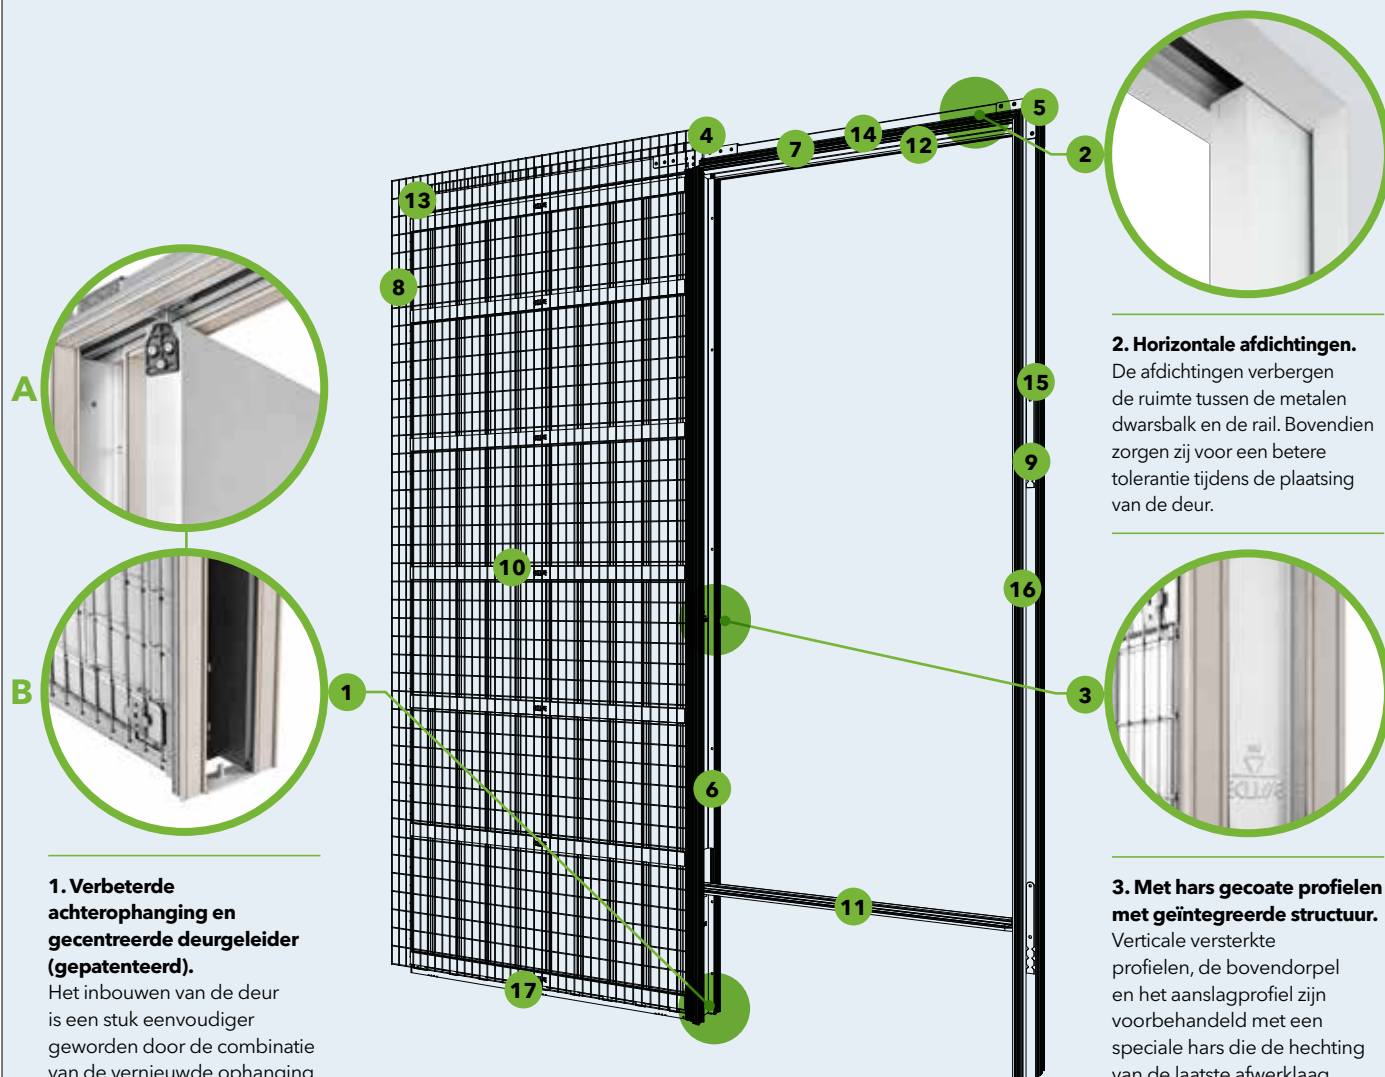

2. Horizontale afdichtingen.

De afdichtingen verbergen de ruimte tussen de metalen dwarsbalk en de rail. Bovendien zorgen zij voor een betere tolerantie tijdens de plaatsing van de deur.

3. Met hars gecoate profielen met geïntegreerde structuur.

Verticale versterkte profielen, de bovendorpel en het aanslagprofiel zijn voorbehandeld met een speciale hars die de hechting van de laatste afwerklaag bevordert.

1. Verbeterde achterophanging en gecentreerde deurgeleider (gepatenteerd).

Het inbouwen van de deur is een stuk eenvoudiger geworden door de combinatie van de vernieuwde ophanging (foto A) en de gecentreerde deurgeleider, die zonder in de vloer te hoeven boren kan worden bevestigd (foto B).

7. Uitneembare rail (gepatenteerd).

De uitneembare rail maakt het mogelijk om de rolwagens uit te nemen en accessoires te monteren.

8. Overmaats fijnmazige stucnet (50x25 mm).

Het overmaatse stucnet met de speciale ribbel structuur van het gaas, zorgen voor een verbeterde hechting van het stucwerk aan de schuifdeurcassette. De overmaat van het stucnet verbindt de cassette met de stenen wand.

9. Aanslagprofiel.

Met hars gecoat en overschilderbaar.

10. Versterkte horizontale profielen.

De speciaal geprofileerde horizontale profielen zijn vervaardigd uit 0,7 mm dik blikstaal en gevormd in een omega model, hetgeen een hoge weerstand geeft tegen zijdelingse belasting en zorgt voor een perfect gecentreerde deur. Voor de gipskartonversie zijn de horizontale profielen voorgeboord zodat de bevestiging van gipsplaten makkelijker wordt.

11. Versterkte afstandhouder (gepatenteerd).


Zorgt voor een betere en strakkere verbinding tussen de schuifdeurcassette en het aanslagprofiel, en daardoor een gemakkelijkere installatie van het systeem. De afstandhouder wordt geplaatst over de totale inbouwbreedte van het schuifdeurkozijn.

SCHUIFDEURKOZIJN GIPSKARTON





4. Nisversteving.

Het garandeert rechtheid en een betere koppeling van de rails, de cassette en de stijlen.




10. Voorgeboorde horizontale profielen.

Maken het gemakkelijker om de gipsplaten te bevestigen.

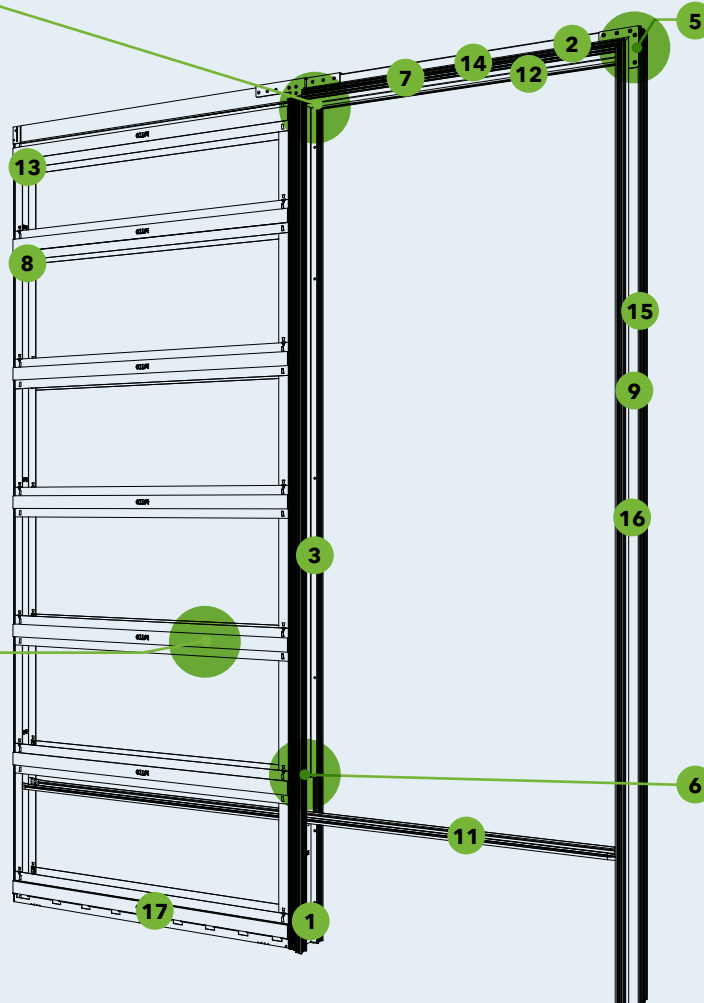

5. Versterkte hoek.

Garandeert een hogere stijfheid, haaksheid en stabiliteit van het aanslagprofiel en bovendorpel.



6. Verticale versterkte profielen.

Versterken de sterkte van het gehele schuifdeursysteem.

12. Verstelbare voorste deurstopper.

Voor een perfecte geleiding van de deur.

13. Verstelbare achterste deurstopper.

Hiermee kunt u de doorgangsmat aanpassen zonder het deurpaneel te verwijderen.

14. Gecertificeerde loopwagens met dubbele rollagers.

Ze garanderen een langdurige, soepele en stille werking. Standaard deurgewicht 100 Kg.

15. Transparante afdichting van het aanslagprofiel.

Volledig transparant, verbetert niet alleen de esthetiek van het aanslagprofiel, maar ook de functionaliteit: de rubberen afdichting zorgt voor een zacht sluitende deur.

16. Sjabloon voor slot.

Het biedt de mogelijkheid om het slot gemakkelijk te installeren.


17. U-profiel.

Het verbetert de sterkte en de volledigheid van het schuifdeursysteem.


ECLISSE SYNTESIS® LINE SD



SCHUIFDEURKOZIJN VOOR PLEISTERWERK

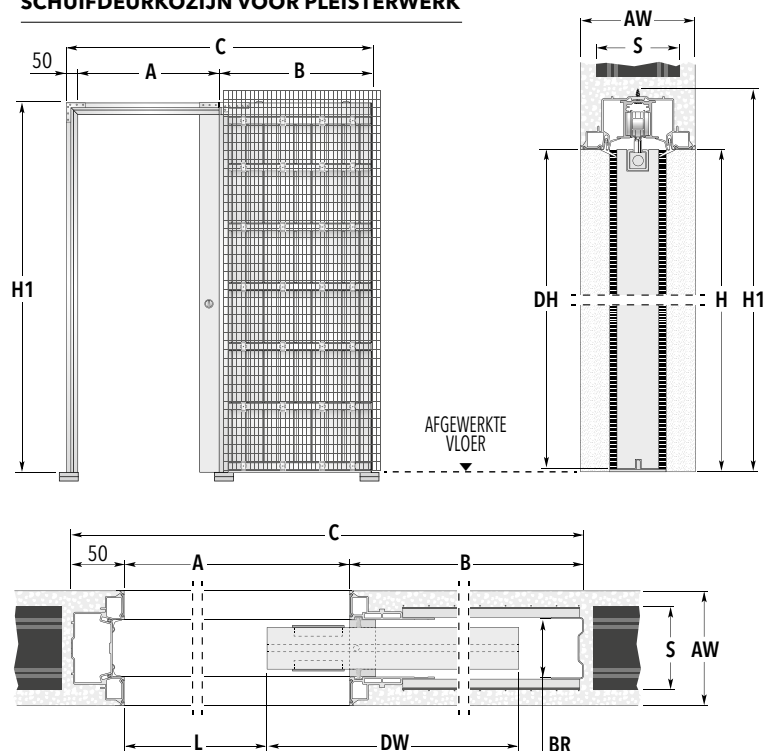

Het deurpaneel voor ECLISSE SYNTESIS® LINE moet in de boven- en onderdorpel worden gefreesd, zoals afgebeeld in de tekeningen (geldt niet voor hardglazen deuren).

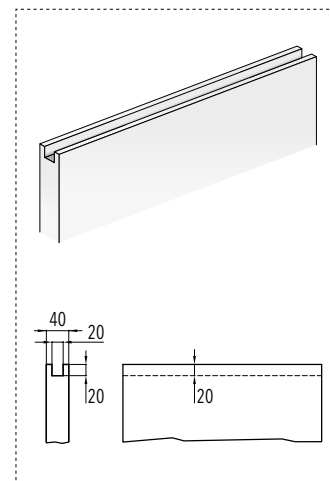

standaard afmeting	deurkozijn Pleisterwerk		deurkozijn Gipskarton		deurpaneel*	
THEORETISCHE DOORGANG	INBOUWMATEN		INBOUWMATEN			
AxH	CxH1	B	CxH1	B	DW	DH
743 x 2023/2123/2323	1743 x 2083/2183/2383	950	1743 x 2083/2183/2383	950	765	2015/2115/2315
793 x 2023/2123/2323	1793 x 2083/2183/2383	950	1793 x 2083/2183/2383	950	815	2015/2115/2315
843 x 2023/2123/2323	1943 x 2083/2183/2383	1050	1943 x 2083/2183/2383	1050	865	2015/2115/2315
893 x 2023/2123/2323	1993 x 2083/2183/2383	1050	1993 x 2083/2183/2383	1050	915	2015/2115/2315
943 x 2023/2123/2323	2143 x 2083/2183/2383	1150	2143 x 2083/2183/2383	1150	965	2015/2115/2315
993 x 2023/2123/2323	2193 x 2083/2183/2383	1150	2193 x 2083/2183/2383	1150	1015	2015/2115/2315
beschikbare wanddiktes - deurkozijn Pleisterwerk			beschikbare wanddiktes - deurkozijn Gipskarton			
AFGEWERKTE WAND	STUCWERK	BINNENRUIMTE	AFGEWERKTE WAND	METALSTUD	BINNENRUIMTE	
AW	S	Br	AW	M	Br	
108	80	54	100	75 - met 1 gipskartonplaat	54	
125	100	54	125	75 - met 2 gipskartonplaten	54	
150	120	54	150	100 - met 2 gipskartonplaten	54	

Afmetingen uitgedrukt in mm

BUITENSTANDAARDMATEN:

Deurkozijnen met een breedte van 600 mm tot 2000 mm (met tussenmaten van 50 mm) en een hoogte van 1000 mm tot 3000 mm zijn tevens beschikbaar. Voor de tussenmaten in de breedte (vb. A = 650 mm) moet het deurpaneel op maat worden gemaakt.

BESCHIKBARE ACCESSOIRES:

- ECLISSE SYNTESIS® PLINT
- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS® DS
- ECLISSE PUSH&PULL S
- GELEIDEPROFIEL

OPMERKINGEN:

- De vrije doorgangsbreedte A is 7mm minder.
- Aanbevolen maximale deurdikte is 40mm (inclusief eventuele omlijsting).
- Standaard deurgewicht is 100kg.
- * De vermelde waarden verwijzen naar houten deurpanelen.


BELANGRIJK:

- Voor een correcte inbouw en veiligheid van het systeem raadt ECLISSE aan om het deurpaneel 80 mm uit het systeem te laten steken.
- Indien nodig kan met de verstelbare deurstopper de effectieve lichtopening worden bijgesteld.
- Het paneel zal enkel volledig verborgen liggen wanneer een freesopening werd voorzien.
- De freesopening voor de deurgeleider moet de volgende afmetingen hebben: 7x15 mm.


ECLISSE SYNTESIS® LINE DD

info
TECHNISCHE
DATA

SCHUIFDEURKOZIJN VOOR GIPSKARTON

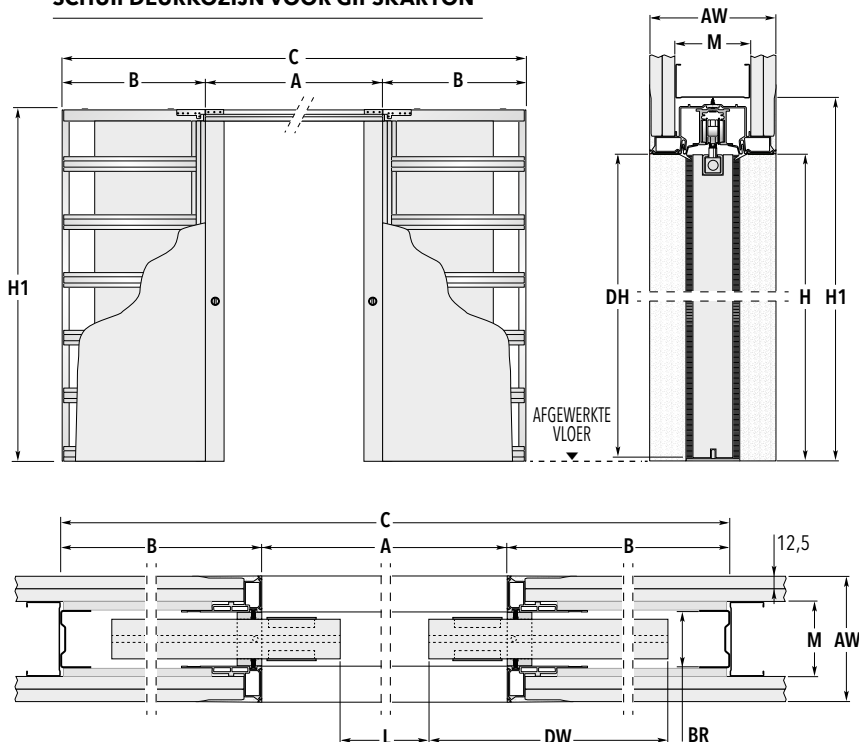

Het deurpaneel voor ECLISSE SYNTESIS® LINE moet in de boven- en onderdorpel worden gefreesd, zoals afgebeeld in de tekeningen (geldt niet voor hardglazen deuren).

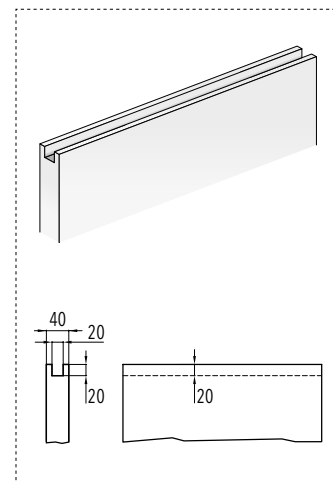

standaard afmeting	deurkozijn Pleisterwerk		deurkozijn Gipskarton		deurpaneel*	
THEORETISCHE DOORGANG	INBOUWMATEN		INBOUWMATEN			
AxH	CxH1	B	CxH1	B	DW	DH
1486 x 2023/2123/2323	3386 x 2083/2183/2383	950	3386 x 2083/2183/2383	950	765	2015/2115/2315
1586 x 2023/2123/2323	3486 x 2083/2183/2383	950	3486 x 2083/2183/2383	950	815	2015/2115/2315
1686 x 2023/2123/2323	3786 x 2083/2183/2383	1050	3786 x 2083/2183/2383	1050	865	2015/2115/2315
1786 x 2023/2123/2323	3886 x 2083/2183/2383	1050	3886 x 2083/2183/2383	1050	915	2015/2115/2315
1886 x 2023/2123/2323	4186 x 2083/2183/2383	1150	4186 x 2083/2183/2383	1150	965	2015/2115/2315
1986 x 2023/2123/2323	4286 x 2083/2183/2383	1150	4286 x 2083/2183/2383	1150	1015	2015/2115/2315
beschikbare wanddiktes - deurkozijn Pleisterwerk			beschikbare wanddiktes - deurkozijn Gipskarton			
AFGEWERKTE WAND AW	STUCWERK S	BINNENRUIMTE Br	AFGEWERKTE WAND AW	METALSTUD M	BINNENRUIMTE Br	
108	80	54	100	75 - met 1 gipskartonplaat	54	
125	100	54	125	75 - met 2 gipskartonplaten	54	
150	120	54	150	100 - met 2 gipskartonplaten	54	

Afmetingen uitgedrukt in mm

BUITENSTANDAARDMATEN:

Deurkozijnen met een breedte van 1200 mm tot 4000 mm (met tussenmaten van 50 mm) en een hoogte van 1000 mm tot 3000 mm zijn tevens beschikbaar. Voor de tussenmaten in de breedte (vb. A = 1300 mm) moet het deurpaneel op maat worden gemaakt.

BESCHIKBARE ACCESSOIRES:

- ECLISSE SYNTESIS® PLINT
- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS® DS
- SYNCHROONPAKKET SYNTESIS® DD
- ECLISSE PUSH&PULL S
- GELEIDEPROFIEL

OPMERKINGEN:

- De vrije doorgangsbreedte A is 14mm minder.
- Aanbevolen maximale deurdikte is 40mm (inclusief eventuele omlijsting).
- Het maximale draagvermogen van de standaard rolwagens is 100 kg.
- * De vermelde waarden verwijzen naar houten deurpanelen.

BELANGRIJK:

- Voor een correcte inbouw en veiligheid van het systeem raadt ECLISSE aan om het deurpaneel 80 mm uit het systeem te laten steken.
- Indien nodig kan met de verstelbare deurstopper de effectieve lichtopening worden bijgesteld.
- Het paneel zal enkel volledig verborgen liggen wanneer een freesopening werd voorzien.
- De freesopening voor de deurgeleider moet de volgende afmetingen hebben: 7x15 mm.



ECLISSE SYNTESIS® LUCE

ECLISSE **SYNTESIS® LUCE** is het deurkozijn voor in de wand schuivende deuren zonder zichtbare omlijsting dat esthetiek en functionaliteit combineert. Dit systeem, uniek op de markt, werd ontworpen met ultra minimalistische lijnen, met de mogelijkheid om verschillende soorten elektrische accessoires te installeren, zoals lichtpunten, schakelaars of stopcontacten. Specifieke constructieve details, zoals




geïntegreerde profielen (verticale stijl, bovendorpel en geïntegreerd aanslagprofiel) zijn onderdeel van een in totaal homogeen geheel, waarin de deur volledig kan verdwijnen.

Dankzij de technologische snufjes van de ECLISSE

SYNTESIS® LUCE kan het schuifdeurkozijn worden gebruikt om b.v. verlichting op aan te brengen. Per deur kunnen 10 contactdozen worden geïnstalleerd (5 aan elke zijde).



SCHUIFDEURKOZIJN PLEISTERWERK

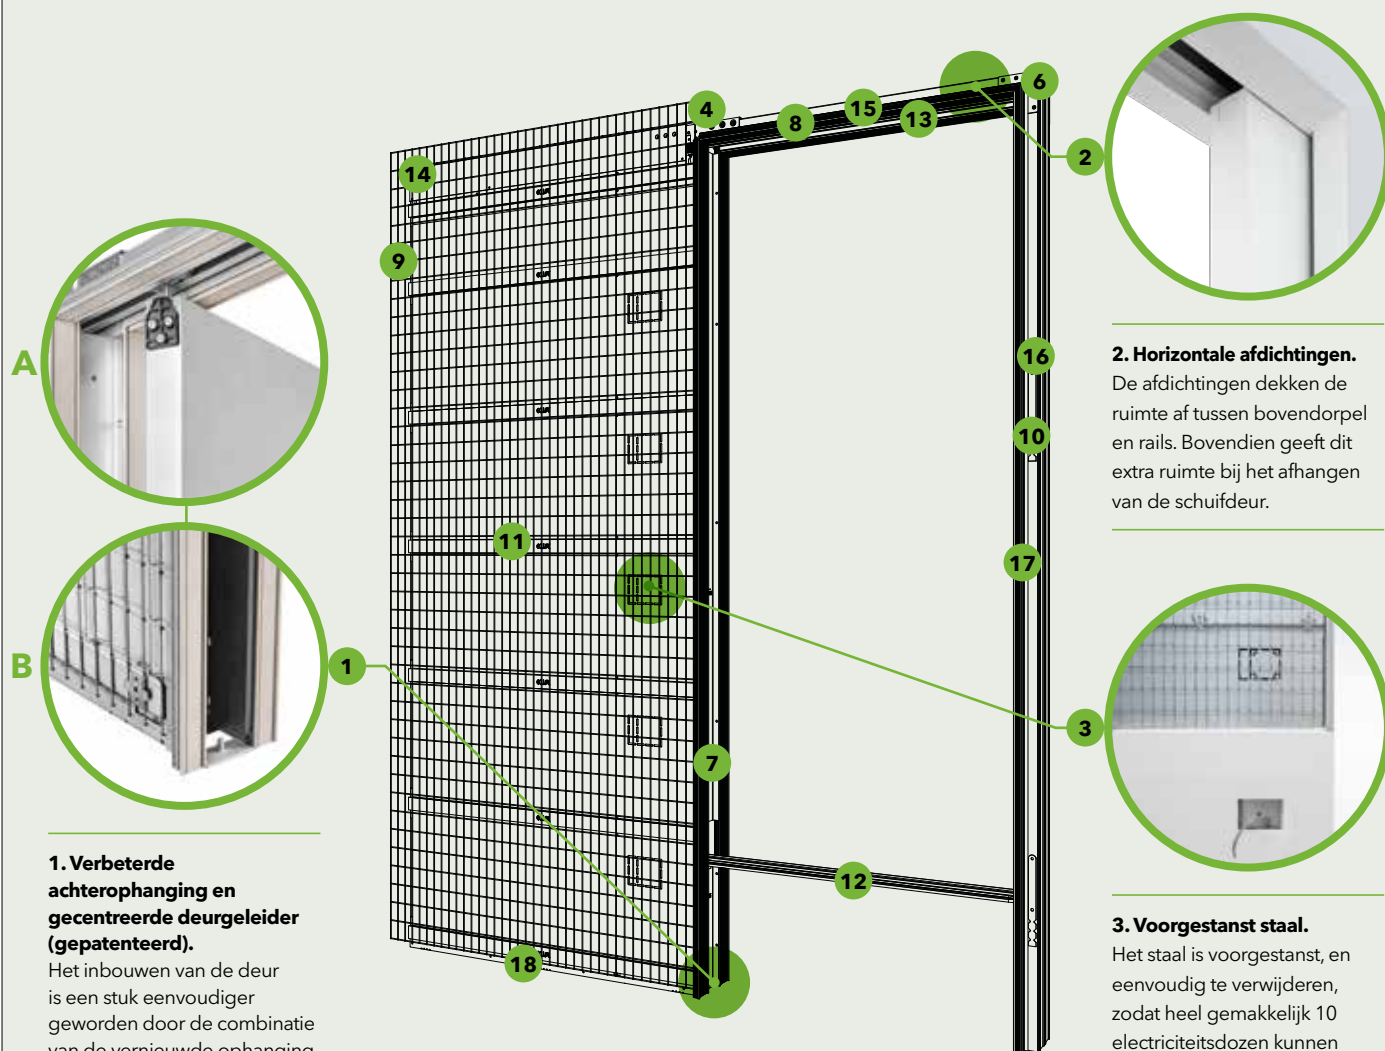

1. Verbeterde achterophanging en gecentreerde deurgeleider (gepatenteerd).

Het inbouwen van de deur is een stuk eenvoudiger geworden door de combinatie van de vernieuwde ophanging (foto A) en de gecentreerde deurgeleider, die zonder in de vloer te hoeven boren kan worden bevestigd (foto B).

8. Uitneembare rail (gepatenteerd).

De uitneembare rail maakt het mogelijk om de rolwagens uit te nemen.

9. Stucnet met overmaat.

Het fijnmazige stucnet (50x25 mm) en de speciale ribbel structuur van het gaas, zorgen voor een verbeterde hechting van het stucwerk aan de schuifdeurcassette. De overmaat van het stucnet verbindt de cassette met de stenen wand.

10. Aanslagstijl.

Met hars gecoat en overschilderbaar.

11. Versterkte horizontale profielen.

De speciaal geprofileerde horizontale profielen zijn vervaardigd uit 0,7 mm dik blikstaal en gevormd in een omega model, hetgeen een hoge weerstand geeft tegen zijdelingse belasting en zorgt voor een perfect gecentreerde deur. Voor de gipskartonversie zijn de horizontale profielen voorgeboord zodat de bevestiging van gipsplaten makkelijker wordt.

2. Horizontale afdichtingen.

De afdichtingen dekken de ruimte af tussen bovendorpel en rails. Bovendien geeft dit extra ruimte bij het afhangen van de schuifdeur.

3. Voorgestanst staal.

Het staal is voorgestanst, en eenvoudig te verwijderen, zodat heel gemakkelijk 10 electriciteitsdozen kunnen worden ingebouwd. 5 stuks aan de ene kant, 5 stuks aan de andere kant.

12. Versterkte afstandhouder (gepatenteerd).

Zorgt voor een betere en strakkere verbinding tussen de schuifdeurcassette en het aanslagprofiel, en daardoor een gemakkelijkere installatie van het systeem. De afstandhouder wordt geplaatst over de totale inbouwbreedte van het schuifdeurkozijn.

SCHUIFDEURKOZIJN GIPSKARTON




4. Nisverstevinging.

Het garandeert rechtheid en een betere koppeling van de rails, de cassette en de stijlen.



5. Met hars gecoate profielen met geïntegreerde structuur.

Verticale versterkte profielen, de bovendorpel en het aanslagprofiel zijn voorbehandeld met een speciale hars die de hechting van de laatste afwerklaag bevordert.




6. Versterkte hoek.

Garandeert een hogere stijfheid, haaksheid en stabiliteit van het aanslagprofiel en bovendorpel.



7. Verticale versterkte profielen.

Versterken de sterkte van het gehele schuifdeursysteem.

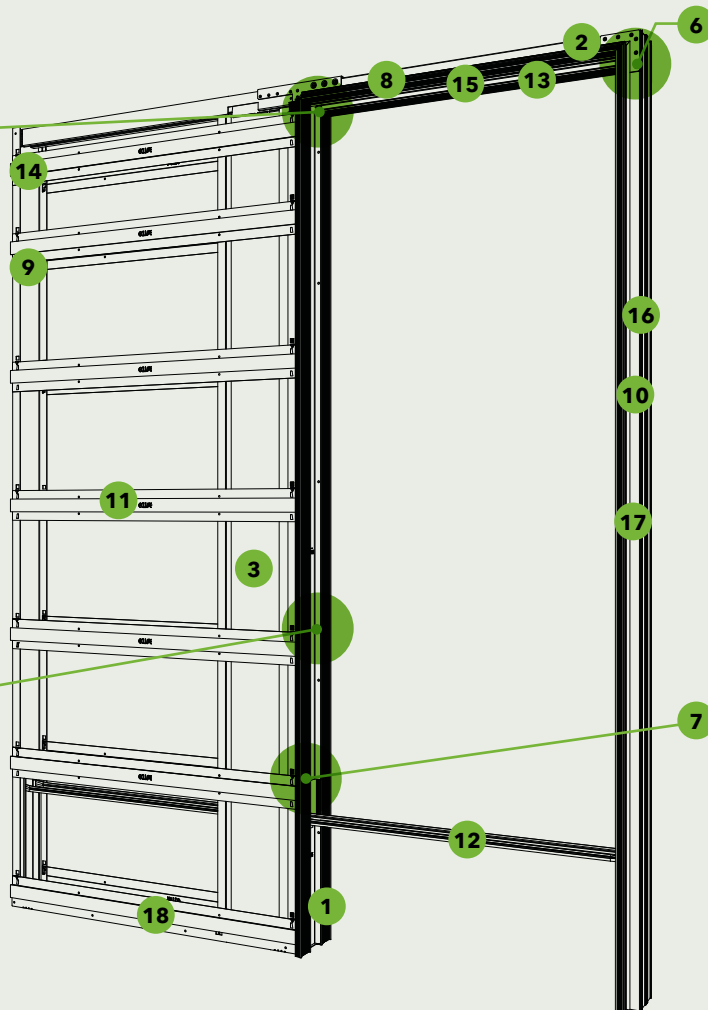

13. Verstelbare voorste deurstopper.

Voor een perfecte geleiding van de deur.

14. Verstelbare achterste deurstopper.

Hiermee kunt u de doorgangsmaat aanpassen zonder het deurpaneel te verwijderen.

15. Gecertificeerde loopwagens met dubbele rollagers.

Ze garanderen een langdurige, soepele en stille werking. Standaard deurgewicht 100 Kg.

16. Transparante afdichting van het aanslagprofiel.

Volledig transparant, verbetert niet alleen de esthetiek van het aanslagprofiel, maar ook de functionaliteit: de rubberen afdichting zorgt voor een zacht sluitende deur.

17. Sjabloon voor slot.

Het biedt de mogelijkheid om het slot gemakkelijk te installeren.


18. U-profiel.

Het verbetert de sterkte en de volledigheid van de schuifdeur.


ECLISSE SYNTESIS® LUCE SD

info
TECHNISCHE
DATA

SCHUIFDEURKOZIJN VOOR PLEISTERWERK

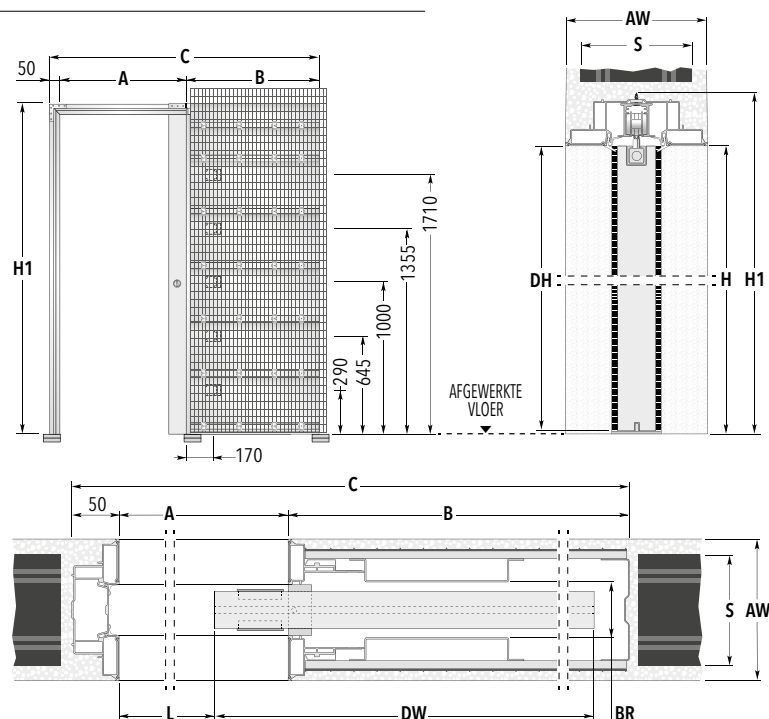

Het deurpaneel voor ECLISSE SYNTESIS® LUCE moet in de boven- en onderdorpel worden gefreesd, zoals afgebeeld in de tekeningen (geldt niet voor hardglazen deuren).

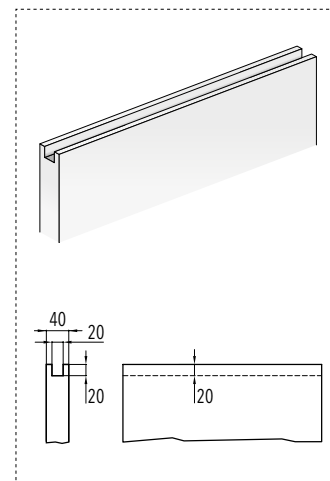

standaard afmeting	deurkozijn Pleisterwerk		deurkozijn Gipskarton		deurpaneel*	
THEORETISCHE DOORGANG AxH	INBOUWMATEN CxH1 B		INBOUWMATEN CxH1 B		DW	DH
743 x 2023/2123/2323	1743 x 2083/2183/2383	950	1743 x 2083/2183/2383	950	765	2015/2115/2315
793 x 2023/2123/2323	1793 x 2083/2183/2383	950	1793 x 2083/2183/2383	950	815	2015/2115/2315
843 x 2023/2123/2323	1943 x 2083/2183/2383	1050	1943 x 2083/2183/2383	1050	865	2015/2115/2315
893 x 2023/2123/2323	1993 x 2083/2183/2383	1050	1993 x 2083/2183/2383	1050	915	2015/2115/2315
943 x 2023/2123/2323	2143 x 2083/2183/2383	1150	2143 x 2083/2183/2383	1150	965	2015/2115/2315
993 x 2023/2123/2323	2193 x 2083/2183/2383	1150	2193 x 2083/2183/2383	1150	1015	2015/2115/2315
beschikbare wanddiktes - deurkozijn Pleisterwerk			beschikbare wanddiktes - deurkozijn Gipskarton			
AFGEWERKTE WAND AW	STUCWERK S	BINNENRUIMTE Br	AFGEWERKTE WAND AW	METALSTUD M	BINNENRUIMTE Br	
150	120	54	150	100 Met aan elke zijde één laag gipsplaat Met aan elke zijde twee lagen gipsplaat	54	

Afmetingen uitgedrukt in mm

BUITENSTANDAARDMATEN:

Deurkozijnen met een breedte van 600 mm tot 1300 mm en een hoogte van 1000 mm tot 3000 mm zijn tevens beschikbaar (met tussenmaten van 50 mm). Voor de tussenmaten in de breedte (vb. A = 650 mm) moet het deurpaneel op maat worden gemaakt.

BESCHIKBARE ACCESSOIRES:

- ECLISSE SYNTESIS® PLINT
- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS® DS
- ECLISSE PUSH&PULL S
- GELEIDEPROFIEL

OPMERKINGEN:

- De vrije doorgangsbreedte A is 7 mm minder.
- Wij raden aan een deurpaneel te gebruiken met dikte van maximum 40 mm (inclusief eventuele glasomlijsting).
- Het maximale draagvermogen van de standaard rolwagens is 100 kg.
- * De vermelde waarden verwijzen naar houten deurpanelen.


BELANGRIJK:

- Voor een correcte inbouw en veiligheid van het systeem raadt ECLISSE aan om het deurpaneel 80 mm uit het systeem te laten steken.
- Indien nodig kan met de verstelbare deurstopper de effectieve lichtopening worden bijgesteld.
- Het paneel zal enkel volledig verborgen liggen wanneer een freesopening werd voorzien.
- De freesopening voor de deurgeleider moet de volgende afmetingen hebben: 7x15 mm.


ECLISSE SYNTESIS® LUCE DD

info
TECHNISCHE
DATA

SCHUIFDEURKOZIJN VOOR GIPSKARTON

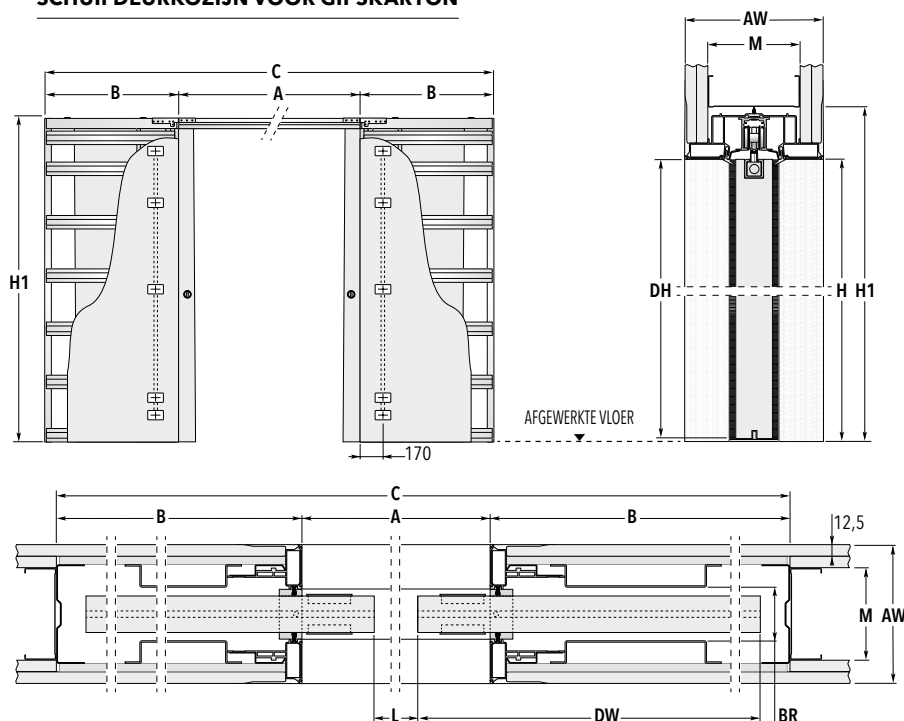

Het deurpaneel voor ECLISSE SYNTESIS® LUCE moet in de boven- en onderdorpel worden gefreesd, zoals afgebeeld in de tekeningen (geldt niet voor hardglazen deuren).

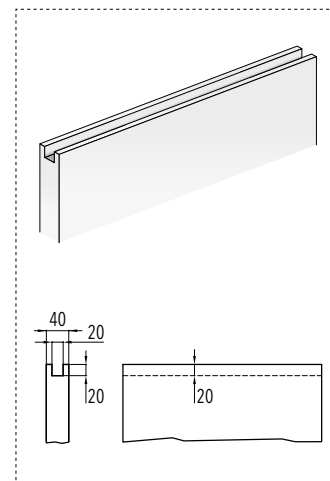

standaard afmeting	deurkozijn Pleisterwerk		deurkozijn Gipskarton		deurpaneel*	
THEORETISCHE DOORGANG	INBOUWMATEN		INBOUWMATEN			
AxH	CxH1	B	CxH1	B	DW	DH
1486 x 2023/2123/2323	3386 x 2083/2183/2383	950	3386 x 2083/2183/2383	950	765	2015/2115/2315
1586 x 2023/2123/2323	3486 x 2083/2183/2383	950	3486 x 2083/2183/2383	950	815	2015/2115/2315
1686 x 2023/2123/2323	3786 x 2083/2183/2383	1050	3786 x 2083/2183/2383	1050	865	2015/2115/2315
1786 x 2023/2123/2323	3886 x 2083/2183/2383	1050	3886 x 2083/2183/2383	1050	915	2015/2115/2315
1886 x 2023/2123/2323	4186 x 2083/2183/2383	1150	4186 x 2083/2183/2383	1150	965	2015/2115/2315
1986 x 2023/2123/2323	4286 x 2083/2183/2383	1150	4286 x 2083/2183/2383	1150	1015	2015/2115/2315
beschikbare wanddiktes - deurkozijn Pleisterwerk			beschikbare wanddiktes - deurkozijn Gipskarton			
AFGEWERKTE WAND AW	STUCWERK S	BINNENRUIMTE Br	AFGEWERKTE WAND AW	METALSTUD M	BINNENRUIMTE Br	
150	120	54	150	100 Met aan elke zijde één laag gipsplaat Met aan elke zijde twee lagen gipsplaat	54	

Afmetingen uitgedrukt in mm

BUITENSTANDAARDMATEN:

Deurkozijnen met een breedte van 600 mm tot 2000 mm (met tussenmaten van 50 mm) en een hoogte van 1000 mm tot 3000 mm zijn tevens beschikbaar. Voor de tussenmaten in de breedte (vb. A = 650 mm) moet het deurpaneel op maat worden gemaakt.

BESCHIKBARE ACCESSOIRES:

- ECLISSE SYNTESIS® PLINT
- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS® DS
- SYNCHROONPAKKET SYNTESIS® DD
- ECLISSE PUSH&PULL S
- GELEIDEPROFIEL

OPMERKINGEN:

- De vrije doorgangsbreedte A is 14 mm minder.
- Wij raden aan een deurpaneel te gebruiken met dikte van maximum 40 mm (inclusief eventuele glasomlijsting).
- Het maximale draagvermogen van de standaard rolwagens is 100 kg.
- * De vermelde waarden verwijzen naar houten deurpanelen.

BELANGRIJK:

- Voor een correcte inbouw en veiligheid van het systeem raadt ECLISSE aan om het deurpaneel 80 mm uit het systeem te laten steken.
- Indien nodig kan met de verstelbare deurstopper de effectieve lichtopening worden bijgesteld
- Het paneel zal enkel volledig verborgen liggen wanneer een freesopening werd voorzien.
- De freesopening voor de deurgeleider moet de volgende afmetingen hebben: 7x15 mm.



ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE

is dé oplossing om een draaideur in één lijn te krijgen met de omliggende wand, zonder lijstwerk en zonder kozijnhout. Afhankelijk van de smaak kunnen de deuren in dezelfde kleur geschilderd worden als de wand, zodat ze perfect aan het zicht onttrokken kunnen worden, waardoor ze zoveel mogelijk één geheel vormen met de rest van de wand, passend binnen de eisen van een strak lijnenspel en eenvoud van de hedendaagse architectuur.



Als alternatief kunnen de deurpanelen worden afgelakt, of worden afgewerkt met bijvoorbeeld een print, textiel of leer, zodat ze als design objecten opvallen in het interieur. Dezelfde esthetische en structurele eigenschappen gelden voor de schuifdeuren zonder deurlijsten, ECLISSE SYNTESIS® LINE en ECLISSE SYNTESIS® LUCE. Door de beide oplossingen van schuifdeuren en draaideuren te combineren is het mogelijk een perfect passend en minimalistisch resultaat te verkrijgen.




HET ALUMINIUM FRAME BATTENTE



1

1. Duurzaam en schilderbaar.


Het aluminium frame wordt eerst onderworpen aan een fosfaatbehandeling tegen oxidatie, vervolgens wordt het bedekt met grondverf om de aanhechting van verf te bevorderen.



2

2. Zeer solide kozijn.


Het kozijnprofiel weegt ca. 2 kg/m.



3

3. Geen scheuren!

Het profiel van het frame is zo ontworpen dat er geen scheuren gevormd kunnen worden.

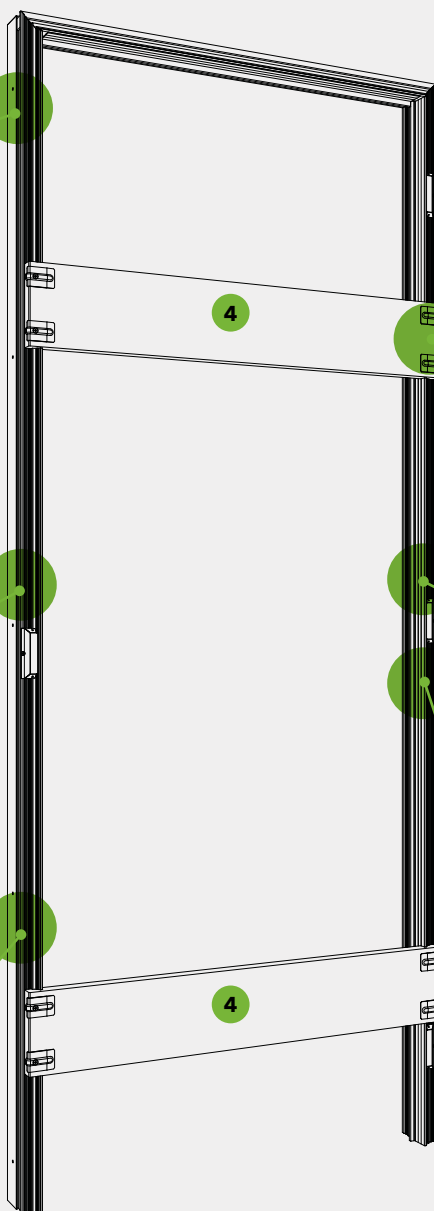

4

4

4. Afstandhouders in OSB 3.

Afstandhouders van 25 mm dik OSB 3, bevestigd met speciale beugels, zorgen voor de stabiliteit en haaksheid van het frame.



5

5. 6 stuks verstelbare ankers.

De muurankers zijn in hoogte verstelbaar en voorbereid voor een eenvoudige bevestiging aan een gemetselde wand.



6

6. Merk.

Het frame is herkenbaar door het ECLISSE logo.



7

7. Meterpeil.

Aangebracht om het peil eenvoudig te bepalen door de installateur.

DE VOORDELEN:

- Aluminium kozijn voor zowel gipskarton als voor pleisterwerk.
- Aanslagprofielen kunnen aangebracht worden op het kozijn, niet op de deur. Deze zitten vast en zijn eenvoudig te installeren.
- Scharnierafdekplaatjes om het scharnier te beschermen tegen stuc- en pleisterwerk (bij de naar buiten draaiende versies).
- Nieuwe versie: Syntesis® Line Battente Dubbel Deurs.

info
TECHNISCH

DE DEUR BATTENTE



DE DEUR.

Verdichte honingraatvulling met dubbel randhout om het rechtblijven te verbeteren.



DE MAGNETISCHE SLUITING.

Met een modern design en minimale lijnen blijft de deurschoot verzonken en garandeert het een bijzonder geruisloos sluiten.


EXCENTRISCHE SLUITPLAAT:

- Slank design, blijft op één lijn bij de aanslag.
- Excentrisch: hiermee kunnen kleine oneffenheden bij het afhangen worden opgevangen, waardoor de deur perfect zal sluiten.

Opmerking: wordt standaard geleverd met loopslot en dag/nachtslot.
Vrij/bezetslot op aanvraag.



DE DEUR:

- Is herkenbaar dankzij het ECLISSE handelsmerk.
- Is universeel; kan zowel links- als rechtsdraaiend worden toegepast.

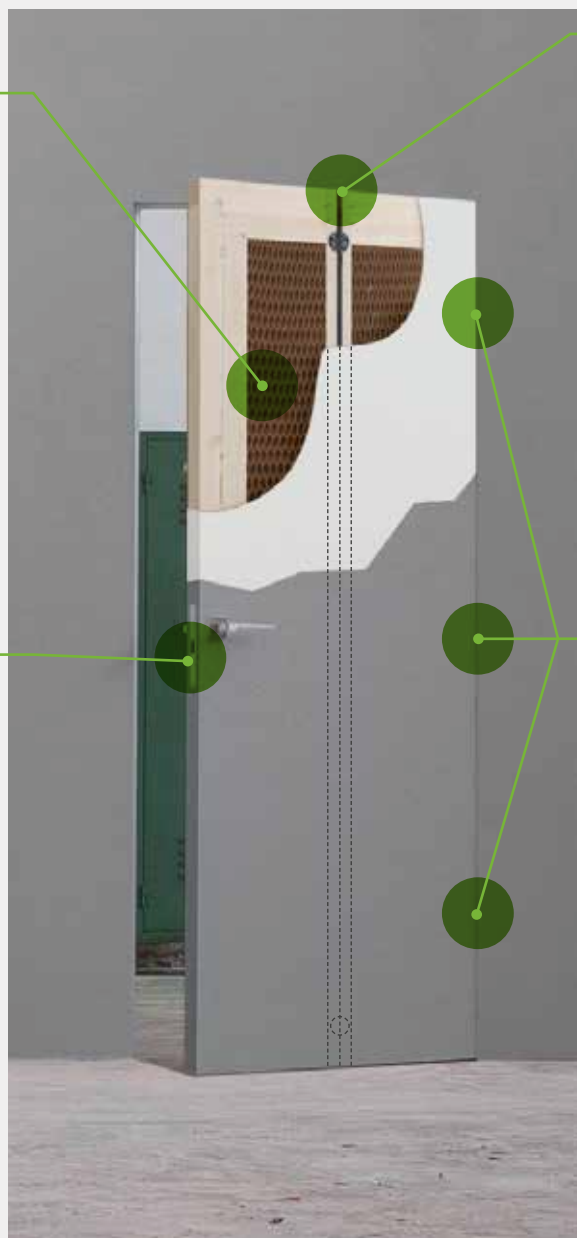

TREKSTANG*

Een specifiek systeem, dat op alle momenten kan worden bijgesteld, houdt het deurpaneel onder een constante spanning en garandeert de perfecte vlakheid met de wand.



DE SCHARNIEREN

3 verstelbare scharnieren op 3 assen (hoogte, breedte, diepte) voor een perfecte uitlijning van de omtreklijn.

N.B.: wanneer het gewicht van de deurpaneel meer dan 50 kg (max. 65 kg) bedraagt, zijn er 4 scharnieren nodig.

- Is 45mm dik.

- Is afgewerkt met een frezing rondom.

* Wordt standaard geleverd met deurhoogte (H) vanaf 2000 mm.

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE SD OPENING


info
TECHNISCH

SOORTEN: KEUZE VAN DE OPENINGSRICHTING - BATTENTE SD




ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE SD

NAAR BINNENDRAAIENDE DEUR




NAAR BUITENDRAAIENDE DEUR




SOORTEN: MET OF ZONDER BOVENDORPEL

Een bijzonderheid van de ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE is ook dat de deuren gelijk met het plafond geplaatst kunnen worden zonder bovendorpel om een effect van totale integratie tussen deur, wand en plafond te verkrijgen.

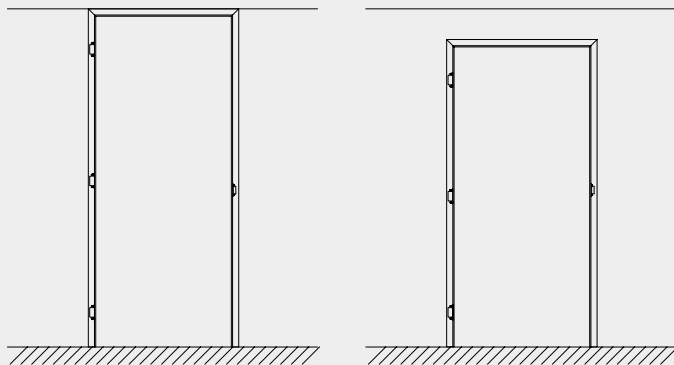

Met bovendorpel

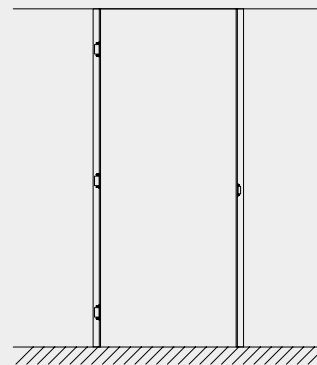

Zonder bovendorpel

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE DD OPENING


info
TECHNISCH

TYPE: KIES DE OPENING - BATTENTE DD




ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE DD

DUW DEUR LINKS - RECHTS DEUR VAST




TREK DEUR LINKS - RECHTS DEUR VAST

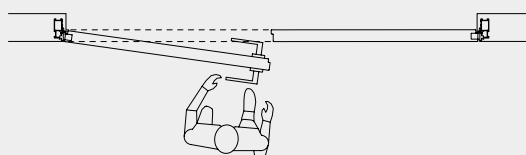


ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE DD

DUW DEUR RECHTS - LINKS DEUR VAST


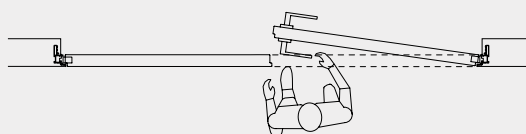


TREK DEUR RECHTS - LINKS DEUR VAST

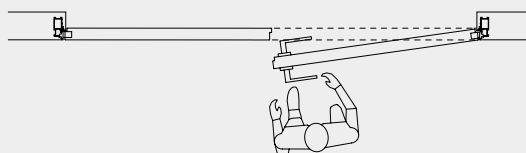

VERSIE: MET BOVENDORPEL

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE DD alleen met bovendorpel.

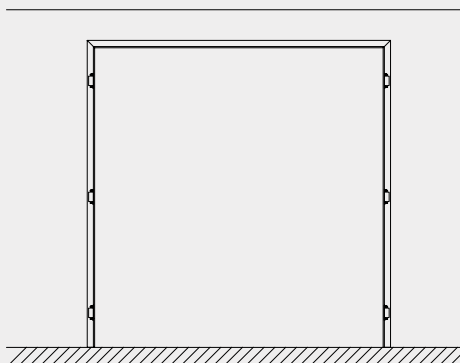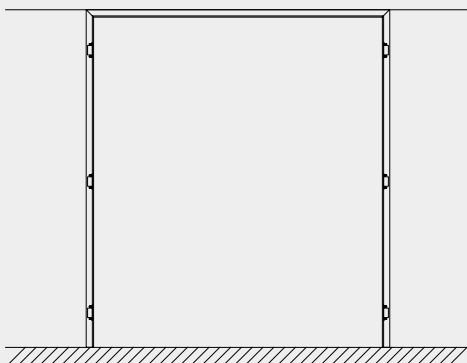

Met bovendorpel

- Op ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE DD sluiten de vaste deuren met een loopslot (standaard meegeleverd).

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE OPENING



LEVERINGSWIJZEN



VOLLEDIG KIT

De verkoop als volledig KIT omvat het frame, de deur en het beslag.


AFZONDERLIJKE ELEMENTEN

ACCESSOIRES


KIT MET BESLAG




De kit met beslag bestaat uit een afdichting, een slot, een aanslag, 3 scharnieren, 3 scharnierafdekkingen en een zakje schroeven.



Afdichting, lengte 6,6 m, op maat af te snijden.



Slot




Scharnieren



Scharnierafdekkingen



Excentrische aanslag




Zakje schroeven

DEURDRANGER

De deurdranger, onzichtbaar aan de buitenkant, is verkrijgbaar in vier varianten: met stop, zonder stop, rechts, links.


De toepassing van de deurdranger vereist een speciale bewerking van het kozijn en het deurpaneel dat moet worden opgegeven bij de bestelling.

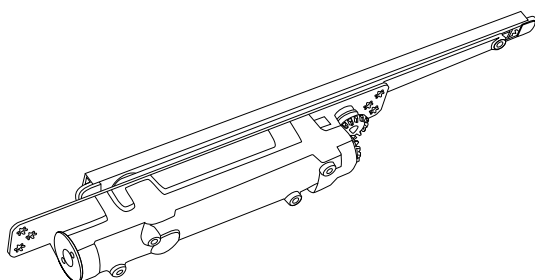

SOFTCLOSE SCHARNIEREN

Softclose systeem voor houten draaideuren. Het zit volledig in het deurblad en wordt daardoor onzichtbaar.

Beschikbare afwerkingen: gesatineerd chroom, wit, lichtbrons, donkerbrons, grafietbrons.

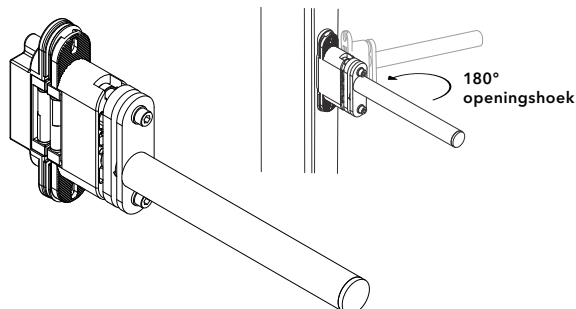



ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE OPENING





NAAR BINNENDRAAIENDE DEUR

NAAR BUITENDRAAIENDE DEUR



Frame op muur van pleisterwerk

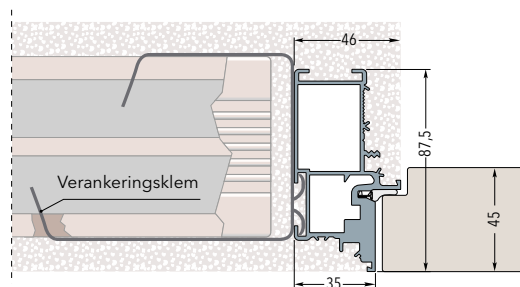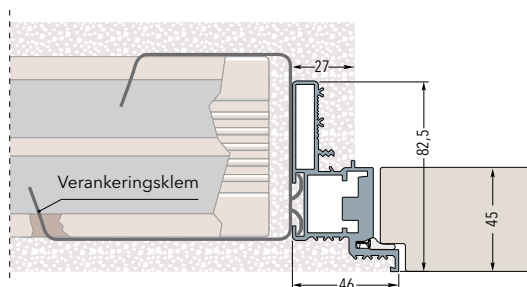



Frame op wand van gipsplaat met een plaat - Dikte van de afgewerkte wand 100 mm

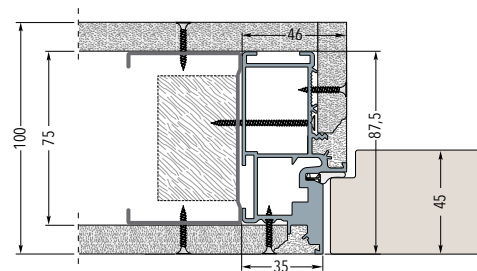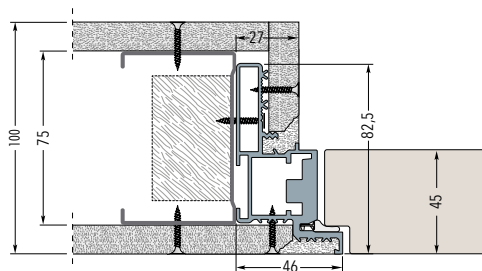

Frame op wand van gipsplaat met twee platen - Dikte van de afgewerkte wand 100 mm

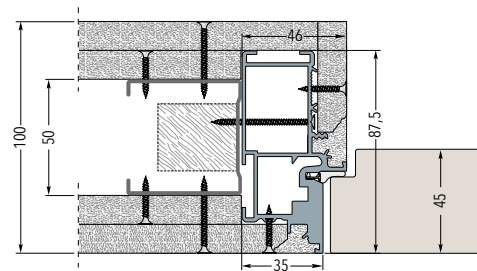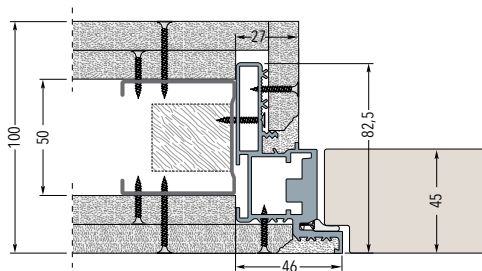

Frame op wand van gipsplaat met twee platen - Dikte van de afgewerkte wand 125/150 mm

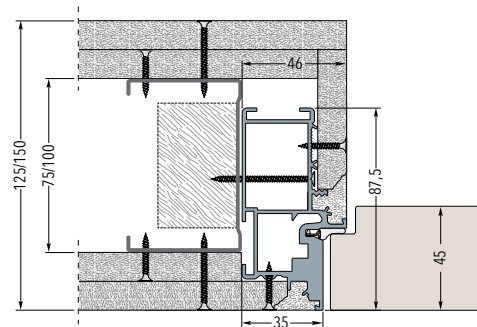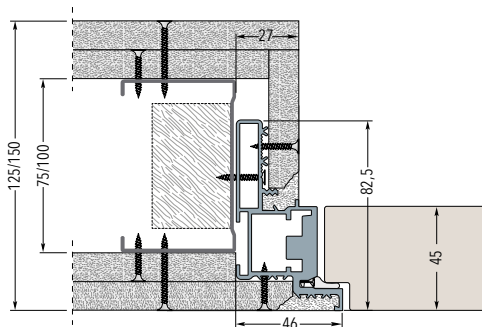


Het frame past zich aan aan zowel gemetselde muren als aan muren van gipsplaat.

Voor gemetselde muren worden de 6 klemmen in de speciale openingen in de muur gemetseld.
Voor gipsplaatmuren wordt het frame bevestigd met schroeven aan het metalen regelwerk via de al bestaande gaten.


ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE SD AFMETINGEN




KOZIEN MET BOVENDORPEL

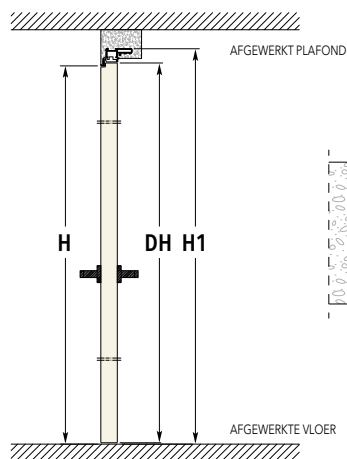


KOZIEN ZONDER BOVENDORPEL

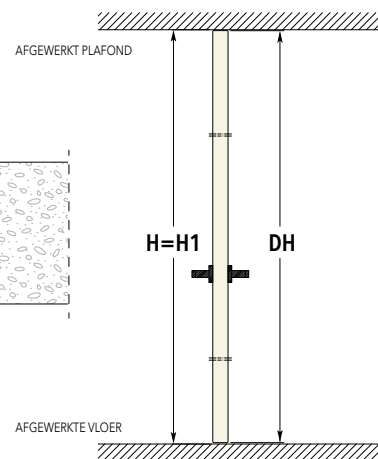


PUSH VERSIE

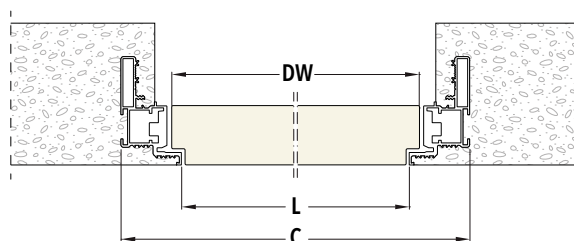


KOZIEN MET BOVENDORPEL

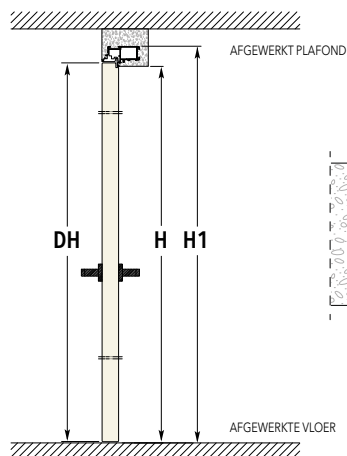

KOZIEN ZONDER BOVENDORPEL

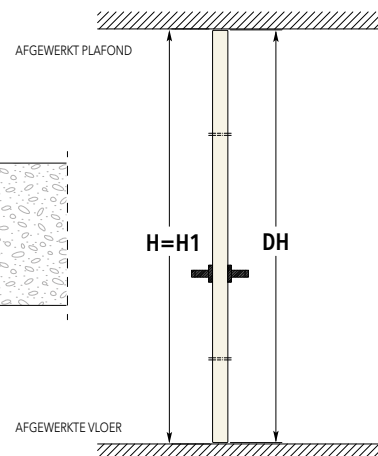

PULL VERSIE

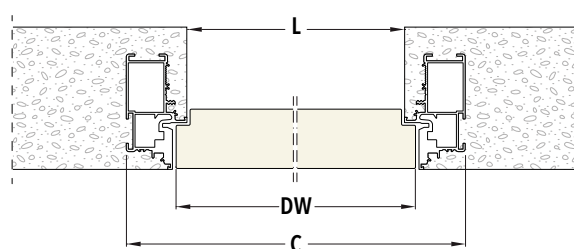

KOZIEN MET BOVENDORPEL						KOZIEN ZONDER BOVENDORPEL					
THEORETISCHE DOORGANG		INBOUWMATEN		DEURPANEEL 45 mm DIK		THEORETISCHE DOORGANG		INBOUWMATEN		DEURPANEEL 45 mm DIK	
L	H	C	H1	DW	DH	L	H	C	H1	DW	DH
600	2100/2400	692	2146/2446	616	2104/2404	600	2700	692	2700	616	2693
650	2100/2400	742	2146/2446	666	2104/2404	650	2700	742	2700	666	2693
700	2100/2400	792	2146/2446	716	2104/2404	700	2700	792	2700	716	2693
750	2100/2400	842	2146/2446	766	2104/2404	750	2700	842	2700	766	2693
800	2100/2400	892	2146/2446	816	2104/2404	800	2700	892	2700	816	2693
850	2100/2400	942	2146/2446	866	2104/2404	850	2700	942	2700	866	2693
900	2100/2400	992	2146/2446	916	2104/2404	900	2700	992	2700	916	2693
950	2100/2400	1042	2146/2446	966	2104/2404	950	2700	1042	2700	966	2693
1000	2100/2400	1092	2146/2446	1016	2104/2404	1000	2700	1092	2700	1016	2693

Afmetingen uitgedrukt in mm

- Hoogte oplopend met 50 mm, vanaf 1650 mm tot 2700 mm.
- Versie zonder bovendorpel: variaties in H kunnen gerealiseerd worden op de millimeter.


- Versie met bovendorpel: hoogte totale afmeting is altijd 46 mm extra ten opzichte van hoogte maat H.

- Versie met bovendorpel: het is mogelijk om een variatie te hebben met hoogte totale afmeting 2700 mm en doorgang maat 2654 mm.


ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE DD AFMETINGEN

info
TECHNISCHE
DATA

PUSH VERSIE - KOZIJN MET BOVENDORPEL

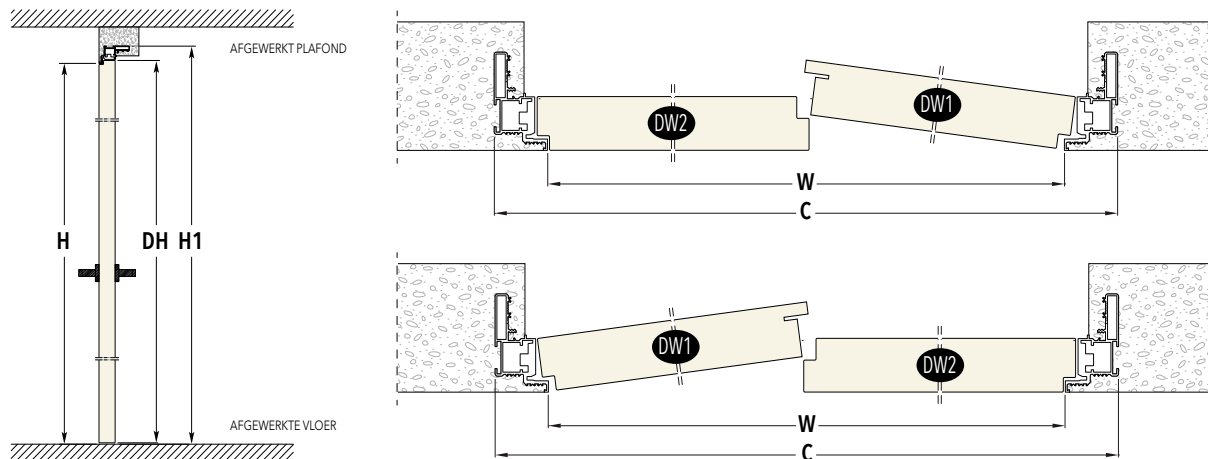

PULL VERSIE - KOZIJN MET BOVENDORPEL

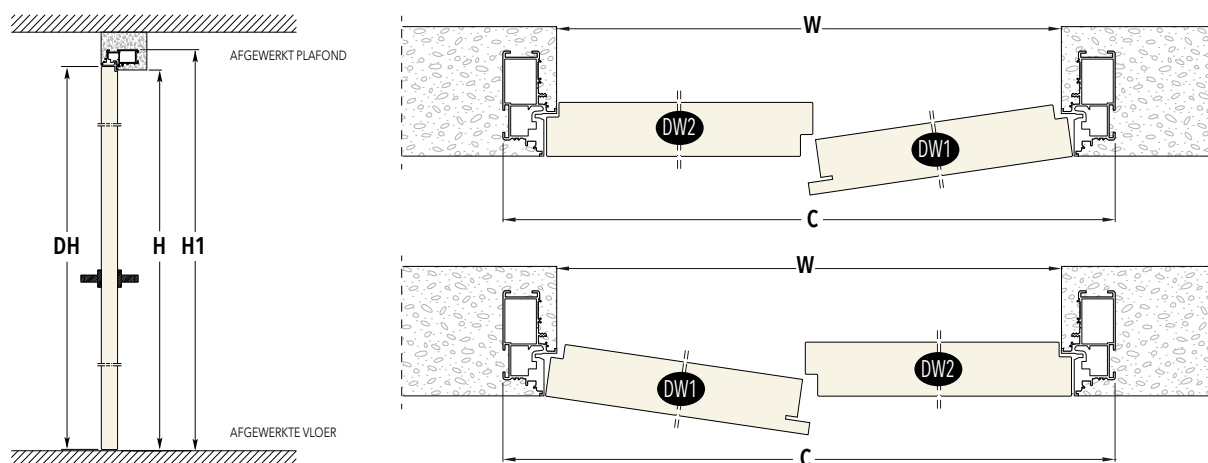

KOZIJN MET BOVENDORPEL

THEORETISCHE DOORGANG		INBOUWMATEN		DEURPANEEL 45 mm DIK		
L	H	C	H1	DW1	DW2	DH
1200	2100/2400	1292	2146/2446	606	616	2104/2404
1300	2100/2400	1392	2146/2446	656	666	2104/2404
1400	2100/2400	1492	2146/2446	706	716	2104/2404
1500	2100/2400	1592	2146/2446	756	766	2104/2404
1600	2100/2400	1692	2146/2446	806	816	2104/2404
1700	2100/2400	1792	2146/2446	856	866	2104/2404
1800	2100/2400	1892	2146/2446	906	916	2104/2404
1900	2100/2400	1992	2146/2446	956	966	2104/2404
2000	2100/2400	2092	2146/2446	1006	1016	2104/2404


Afmetingen uitgedrukt in mm

• Hoogte oplopend met 50 mm, vanaf 1650 mm tot 2700 mm.

• De hoogte van de totale afmeting is altijd plus 46 mm ten opzichte van hoogte maat H.

• Het is mogelijk om een variatie te hebben in de hoogte tot maximaal totale afmeting 2700 mm en doorgang 2654 mm.

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE met SCHUIN VERBINDINGSSTUK

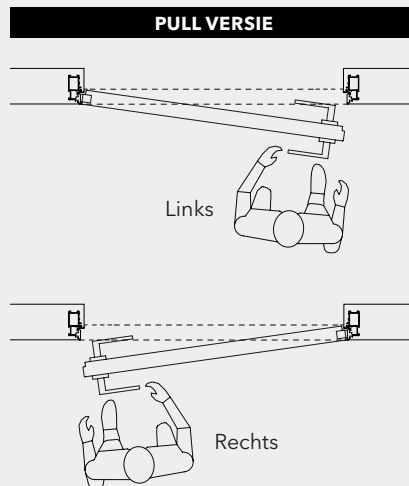


ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE kan ook gerealiseerd worden met een schuin verbindingsstuk. De ideale oplossing voor schuine plafonds, zolders en kasten onder de trap.

Het frame is alleen beschikbaar in trekversie, zowel voor gipskarton als pleisterwerk.

SOORTEN: MET OF ZONDER BOVENDORPEL

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE met schuin verbindingsstuk kan gerealiseerd worden met verschillende hoeken (α), zowel met of zonder bovendorpel.

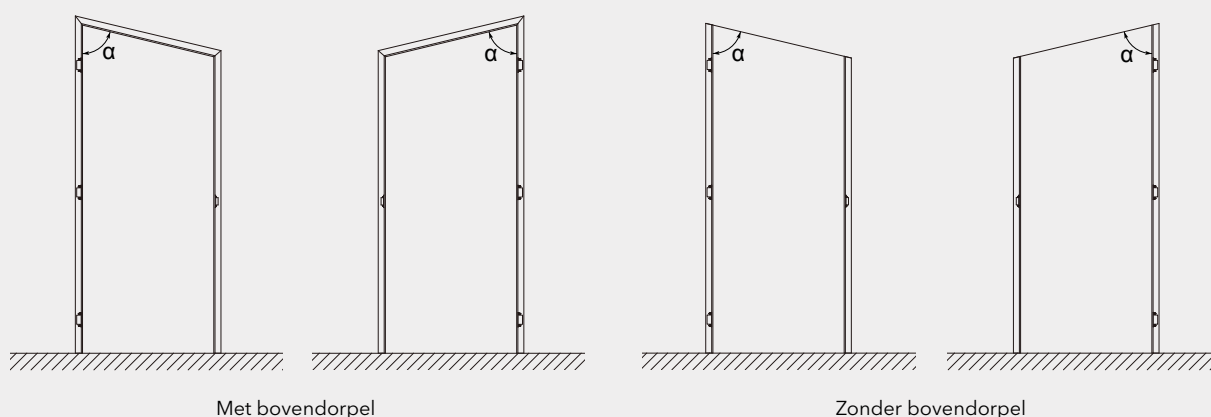

OPMERKINGEN


- ▶ Hoek α van 60° tot 89°
- ▶ Scharnierzijde altijd aan de hoogste zijde

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE ELEKTRISCHE SLUITPLAAT




GEANODISEERD ALUMINIUM FRAME MET PRIMER

NAAR BINNENDRAAIENDE DEUR



NAAR BUITENDRAAIENDE DEUR



De elektrische sluitplaat voor onzichtbare deuren is een toegangscontroleapparaat voor het openen van deuren via een elektrische impuls die het slot ontgrendelt. Het triggermechanisme (sleutelkaart, drukknop etc.) is niet inbegrepen. Het apparaat vereist de installatie van een cilinderslot zodat de deur kan worden geopend in geval van stroomuitval.



ECLISSE SYNTESIS® TECH

ECLISSE **SYNTESIS® TECH** is speciaal ontworpen om technische ruimtes onzichtbaar te maken, maar toch bereikbaar voor inspectie. Bedrading, pijpleidingen, elektrische systemen en zelfs riolering kunnen nu discreet worden weggewerkt achter de wand. Dankzij ECLISSE **SYNTESIS® TECH** ziet de wand er strak uit, maar is deze toch toegankelijk - indien nodig - door de simpele push/pull sluiting. Op verzoek kan de ECLISSE



SYNTESIS® TECH met greep of afsluitbaar slot worden geleverd.

ECLISSE **SYNTESIS® TECH** is verkrijgbaar als enkel- en dubbeldeurs, met scharnieren aan de zijkant, maar ook onder of boven, of met los paneel. Met de ECLISSE **SYNTESIS®**

TECH kan je elk onderdeel of uitrusting die je normaliter niet in het zicht wilt hebben verstoppen, maar wel bereikbaar houden voor onderhoud of reparatie.



ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE OPENING



VOORBEELDEN VAN TOEPASSINGEN VAN HET SYNTESIS® TECH SYSTEEM




Scharnieren aan bovenzijde.



Dubbel deurs versie.



Rechts hangende deur.

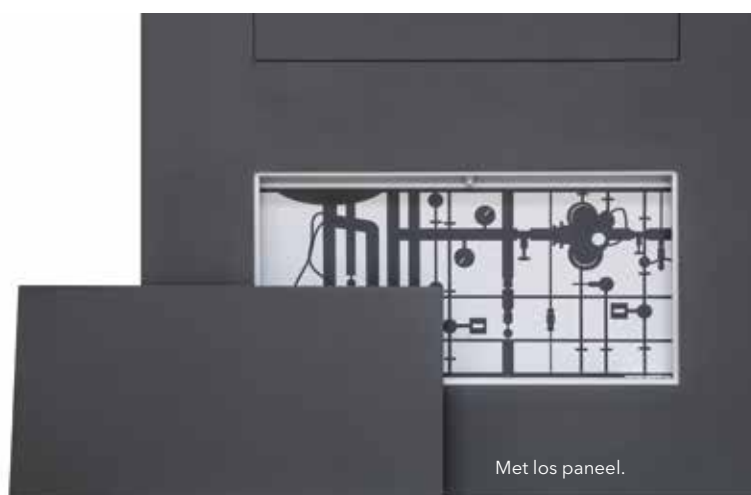

Met los paneel.



Links hangende deur.



Scharnieren aan onderzijde.

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE TOEPASSINGEN

info
TECHNISCH

VOORDELEN

• Duurzaam en schilderbaar kozijn.

Het hele kozijn, als ook de beugels voor het slot en de scharnieren zijn gemaakt van geanodiseerd aluminium, behandeld met een primer, zodat deze makkelijk overschilderbaar is in b.v. de zelfde kleur als de wand, zodat de wand optisch geheel doorloopt.

• Ontworpen voor de installateur!

Door de afmeting van het kozijnprofiel klein te houden kan heel gemakkelijk installatie materiaal worden doorgevoerd.

• Solide kozijn.

Zoals alle producten uit de ECLISSE Syntesis® Collectie, is de ECLISSE Syntesis® Tech ook robuust en gemakkelijk in elkaar te zetten.

• Geen scheuren !

Het kozijn profiel is zo ontworpen, dat het volledig in de wand integreert en voldoende stevig is om hinderlijke scheuren in het stucwerk te voorkomen.

• Universeel

Het kozijn is zowel voor gipskartonnen wanden als voor massieve wanden toepasbaar. Met behulp van de standaard meegeleverde metalen strips kan het kozijn worden verankerd in een massieve wand.

• De deur


ECLISSE Syntesis® Tech wordt compleet geleverd met kozijn en deurpaneel. Het paneel is vervaardigd uit 18 mm MDF, klasse E1. Voorzien van een lakdraagfolie en de omkanten zijn voorzien van het oersterke ABS kunststof, klaar om te worden afgeschilderd.

• 165° scharnieren zijn standaard

Door deze breed openende 165° scharnieren is de toegang perfect. Deze 3-D verstelbare scharnieren worden standaard meegeleverd, zodat een strak esthetisch verantwoord geheel wordt verkregen.



MAATVOERING

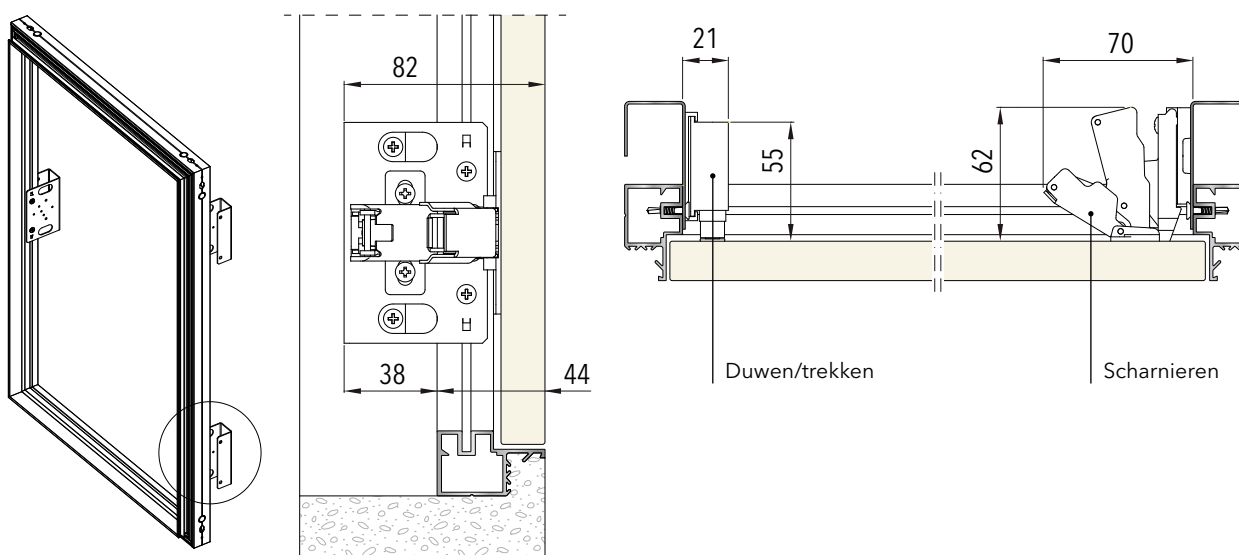

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE MATEN EN MOGELIJKHEDEN




AFMETINGEN

INBOUWMATEN


$$C = L + 53 \text{ mm}$$

$$H1 = H + 53 \text{ mm}$$

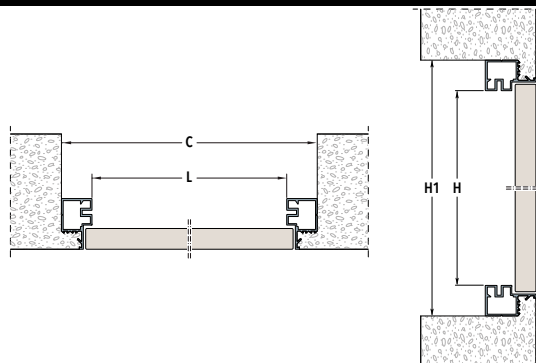


TOEPASSINGEN


KOZIJN IN MASSIEVE WAND

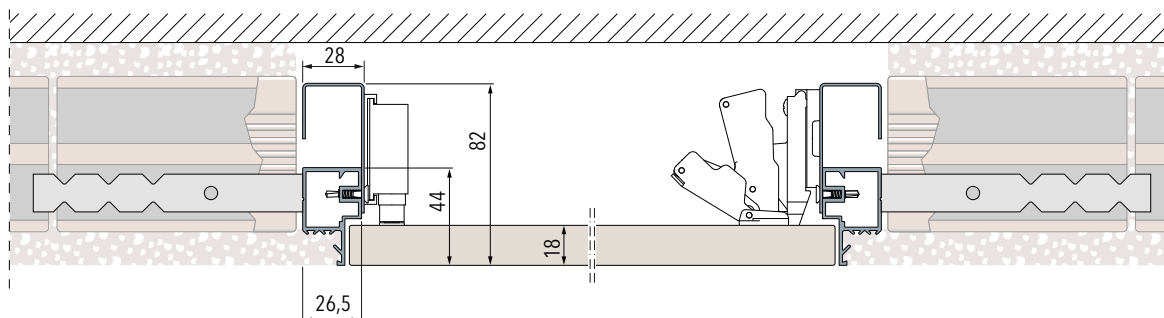

KOZIJN MET ENKELE GIPSKARTONPLAAT

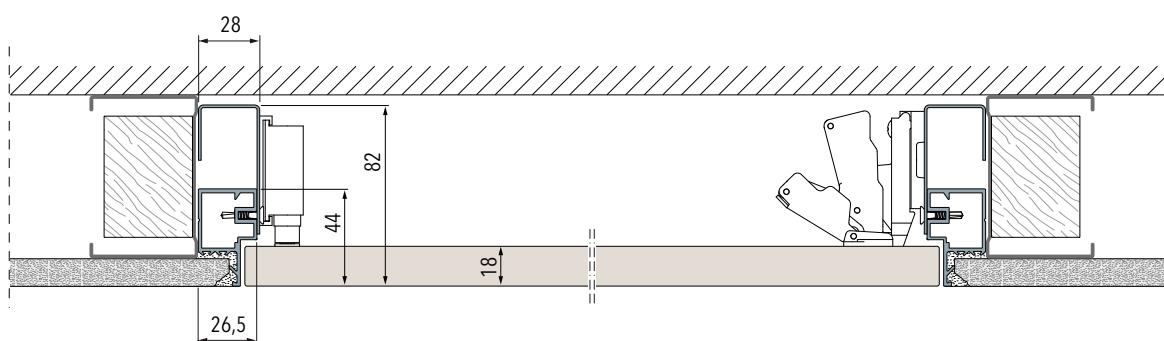


KOZIJN MET DUBBELE GIPSKARTONPLAAT

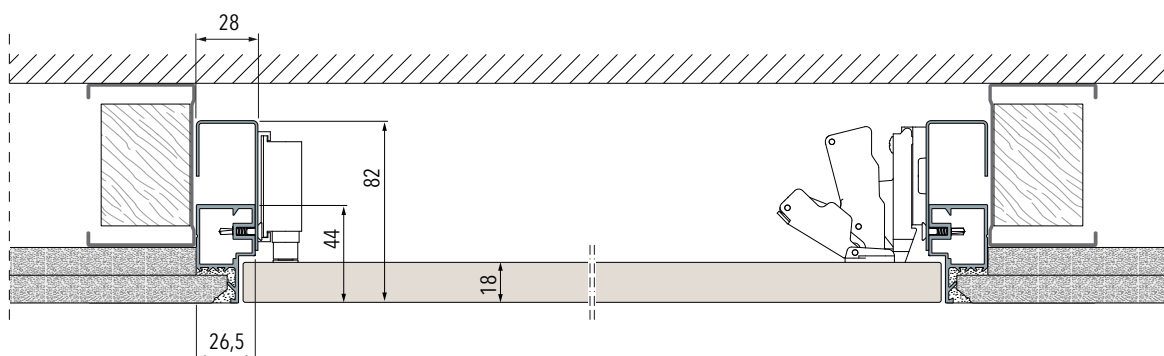

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE VERSIES



LINKS OF RECHTS DRAAIEND




VRIJE DOORGANG				STRAKKE INBOUWMATEN			
L		H		C		H1	
min	max	min	max	min	max	min	max
300	÷ 600	300	÷ 1600	353	÷ 653	353	÷ 1653

afmetingen uitgedrukt in mm

- Verkrijgbaar als links of rechts draaiend.

- Doorgang tussen scharnier en slot is ca. 100 mm minder dan de nominale vrije doorgang.

DUBBEL DEURS




VRIJE DOORGANG				STRAKKE INBOUWMATEN			
L		H		C		H1	
min	max	min	max	min	max	min	max
600	÷ 1000	300	÷ 1600	653	÷ 1053	353	÷ 1653
(300+300 ÷ 500+500)							

afmetingen uitgedrukt in mm

- Doorgang tussen scharnier en slot is ca. 150 mm minder dan de nominale vrije doorgang.

- Afsluitbaar systeem niet leverbaar.

SCHARNIEREN AAN DE BOVENZIJD




VRIJE DOORGANG				STRAKKE INBOUWMATEN			
L		H		C		H1	
min	max	min	max	min	max	min	max
300	÷ 1600	300	÷ 600	353	÷ 1653	353	÷ 653

afmetingen uitgedrukt in mm

- Wordt standaard met kleine zuiger geleverd.

- Doorgang tussen scharnier en slot is ca. 100 mm minder dan de nominale vrije doorgang.

SCHARNIEREN AAN DE ONDERZIJD




VRIJE DOORGANG				STRAKKE INBOUWMATEN			
L		H		C		H1	
min	max	min	max	min	max	min	max
300	÷ 1600	300	÷ 600	353	÷ 1653	353	÷ 653

afmetingen uitgedrukt in mm

- Wordt standaard met veiligheids ketting geleverd.

- Doorgang tussen scharnier en slot is ca. 100 mm minder dan de nominale vrije doorgang.

MET LOS PANEEL



VRIJE DOORGANG				STRAKKE INBOUWMATEN			
L		H		C		H1	
min	max	min	max	min	max	min	max
300	÷ 1600	300	÷ 600	353	÷ 1653	353	÷ 653

afmetingen uitgedrukt in mm

- Wordt standaard met veiligheids ketting geleverd.



ECLISSE SYNTESIS® PLINT

De volledig vlakke plint is een innovatief idee ontworpen om het huislijk interieur op een elegante, moderne en minimalistische wijze in te richten. In tegenstelling tot de traditionele plinten is deze volledig vlakke versie perfect uitgelijnd met de muur, zonder er uit te steken. Op deze wijze kunnen meubels rechtstreeks tegen de wand worden geplaatst, zonder dat de plint moet worden aangepast. Het ECLISSE **SYNTESIS® PLINT** systeem vereist voor de aanbrenging



van de plint de verwezenlijking van een groeve en plaatsing van geperforeerde aluminium profielen tijdens de bouwphase van de wand, alvorens de muur te bepleisteren en vloer aan te leggen. ECLISSE **SYNTESIS® PLINT** creëert een perfect harmonisch samenspel in combinatie met de modellen uit de ECLISSE **SYNTESIS® COLLECTIE**, zowel voor "onzichtbare" scharnierende deuren, als voor in de wand schuivende systemen zonder zichtbare omlijsting.




ECLISSE SYNTESIS® LINE PLINT

info
TECHNISCH

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN


- De profielen zijn geschikt voor plaatsing van standaard plinten met een hoogte van 58 mm. Voor grotere hoogtes volstaat het de profielen te installeren boven het vloerniveau.
- De driekamerstructuur van de aluminium profielen verleent stevigheid en zorgt voor de perfecte aansluiting tussen twee opeenvolgende profielen, dankzij de speciale verbindingstukken.
- De profielen worden bevestigd aan de wanden in metselwerk met behulp van een structurele afdichtende lijm. Bij wanden in gipskarton worden de profielen vooraf voorzien van boorgaten en bevestigd via schroeven.

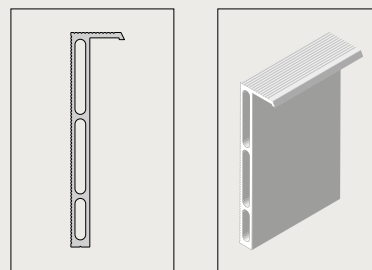


LINEAIRE PROFIELEN

Aluminium profielen van 2000 mm, te bevestigen aan de wand.


Nuttige hoogte voor de plint: 58 mm.

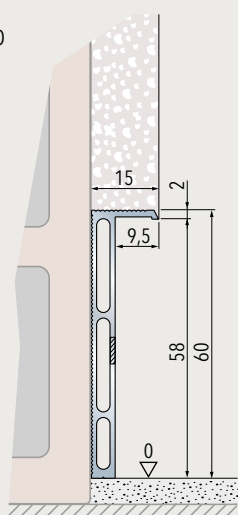

Plint geïnstalleerd op wand in metselwerk

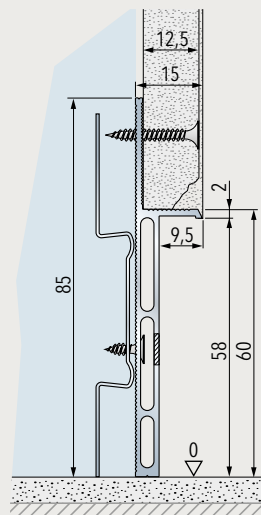


Plint geïnstalleerd op wand in gipskarton met enkele plaat.

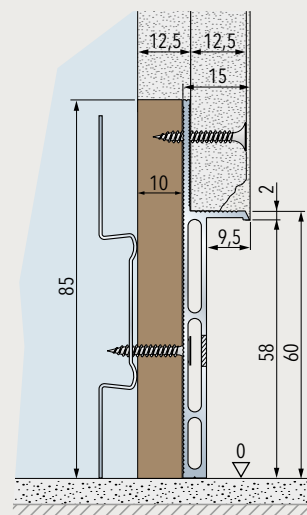

Plint geïnstalleerd op wand in gipskarton met dubbele plaat.


VERBINDINGEN OM DE PROFIELEN TE KOPPELEN

LINEAIR VERBINDINGSSTUK




A

VERBINDINGSSTUK VOOR BINNENHOEK




B



A

B

C



C

VERBINDINGSSTUK VOOR BUITENHOEK



VERBINDINGSSTUK VOOR TRAPPEN


ECLISSE SYNTESIS® LINE PLINT

info
TECHNISCH

EINDPROFIELEN VOOR ECLISSE SYNTESIS® LINE VOOR SCHUIFDEUREN EN ECLISSE SYNTESIS® LUCE

Elke verpakking bevat 4 eindprofielen die vereist zijn voor elk deurkozijn van de collectie SYNTESIS® LINE voor schuifdeuren of SYNTESIS® LUCE.

Lengte profielen: 160 mm.

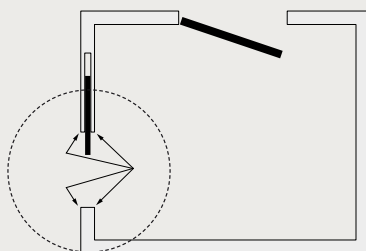

De traditionele plint




ECLISSE
SYNTESIS® PLINT

EINDPROFIELEN VOOR SYNTESIS® LINE VOOR SCHARNIERENDE DEUREN

Elke verpakking bevat 4 eindprofielen vereist voor elk deurkozijn van SYNTESIS® LINE voor scharnierende deuren.

Lengte profielen: 160 mm.



De traditionele plint




ECLISSE
SYNTESIS® PLINT

AANBRENGEN VAN VERLICHTING MET LEDS (de LEDS worden niet bijgeleverd)

De ECLISSE SYNTESIS® PLINT kan met de leds worden verlicht voor signalering van de doorgang.

- De plint wordt bovenaan gefreesd voor 25 mm over een diepte van 4 mm (zie figuur hiernaast).
- Bevestig het ledlint onderaan de freesgroeve (zie figuur hiernaast).
- De hoogte van de plint wordt verminderd met circa 2 mm voor de zichtbaarheid van de verlichting.

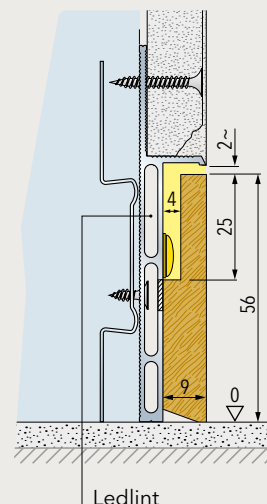

Ledlint



TOEBEHOREN EN ACCESSOIRES

De accessoires die voor de ECLISSE **Syntesis® Collectie** zijn ontworpen, voldoen stuk voor stuk aan de eis dat zij de beste oplossing zijn om het optimale minimalisme zoveel mogelijk te benaderen. Chique afwerkingen, zoals bijvoorbeeld hardglazen deuren met een afgelakte achterzijde, worden zo een essentieel



onderdeel van de inrichting.

Het ontwerp gaat leven, doordat de deur naadloos overgaat in het kozijn. Het lijnenspel van de ECLISSE **Syntesis® Collectie** is het absolute toppunt van innovatie en uitgebalanceerde techniek.

Het programma van sloten en garnituur biedt een handige oplossing in het dagelijks gebruik.



DEUREN

info

PRIMER - GELAKT - FINEER



De deuren met grondlaag t.b.v. schilderwerk, voor zowel draai- als schuifdeur, zijn klaar om geverfd of behangen te worden waardoor ze één geheel met de wand vormen.



ECLISSE SYNTESIS® COLLECTIE is een prima oplossing om kledingkasten, gangkasten en toiletten te camoufleren.



DEUREN

info

PRIMER - GELAKT - FINEER




De schuifdeurpanelen voor model ECLISSE SYNTESIS® LINE zijn beschikbaar in de volgende afwerkingen:



1. Schilderwerkversie klaar om te behangen of te schilderen.
2. Gelakte deurpanelen in RAL-Kleur naar keuze.
3. Deuren met houtfineer zoals natuurlijk eiken, natuurlijk essen, gebleekt essen of gelakt RAL 9010 wit essen.

De schuif- en draaideuren zijn standaard uitgerust met een ingebouwde nastelbare stabilisatiestang vanaf deurhoogtes van 2000 mm.

AFWERKINGEN



GRONDLAAG



WIT RAL 9010




ANDERE RAL-KLEUREN




NATUURLIJK EIKEN



GEBLEEKT ESSEN



MAT GELAKT WIT ESSEN



NATUURLIJK ESSEN

HARDGLAZEN SCHUIFDEUREN

HARDGLAZEN DEUREN

Helderheid en lichtheid. ECLISSE hardglazen schuifdeuren zijn ontworpen om ruimtes samen te voegen, te scheiden en elegant in te richten, altijd ten gunste van meer licht.

De nieuwe lijnen van glazen deuren zijn gemaakt van 10 mm dik gehard glas met een transparante of gesatineerde basis. De basis kan aan één zijde worden versierd met behulp van een graveerproces (zandstralen) en/of gesmolten glastoepassingen.

Rookglas is ook mogelijk op transparante of gesatineerde basis, ook met gezandstraalde decoratie als mogelijkheid.

De glazen schuifdeuren zijn voorzien van een speciale transparante deurgeleiding en beugels om ze aan het ECLISSE schuifdeursysteem te bevestigen. De deuren kunnen worden afgeleverd met speciale handgrepen of met een specifieke sluiting in gesatineerd verchroomd messing. Alle glazen schuifdeuren voldoen aan de geldende voorschriften met betrekking tot hun gebruik in privé- en openbare gebouwen (UNI 7142 en UNI 7697-normen).



HARDGLAZEN DEUREN MET MINIMALE AFDEKLIJST

info

VITRO MET MINIMALE AFDEKLIJST VOOR SYNTESIS® LINE EN SYNTESIS® LUCE



ECLISSE presenteert met trots het nieuwe, versmalde afdekprofiel voor Vitro, gemaakt van aluminium, om het minimalistische design van Syntesis te koppelen met de puurheid van glas. Dankzij de gereduceerde afmetingen (slechts 30 mm hoog), is het nieuwe afdekprofiel nagenoeg onzichtbaar.



AFWERKINGEN



TRANSPARANTE



EXTRA HELDER TRANSPARANT



SATIJN



EXTRA HELDER SATIJN



TRANSPARANT GEROOKT



GESANDSTRAAL GEROOKT

GREPEN



STANDAARD GREEP



VERGREDELINGSSET SIROS



SET DEURGREPEN



NISÍ



MYRTA



THERA



AYDIN




KOS

SCHUIFDEURSLOT

ECLISSE SYNTESIS® LINE - ECLISSE SYNTESIS® LUCE

CASSIOPEA VIERKANT - GESATINEERD CHROOM

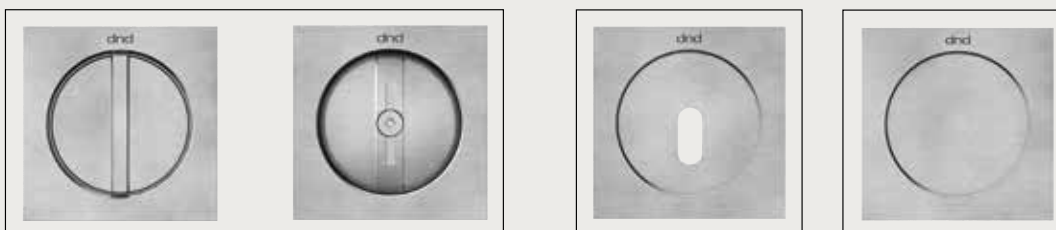


VRIJ/BEZET SLOT

DAG/NACHT SLOT

ZONDER SLOT

CASSIOPEA VIERKANT - WIT RAL 9010

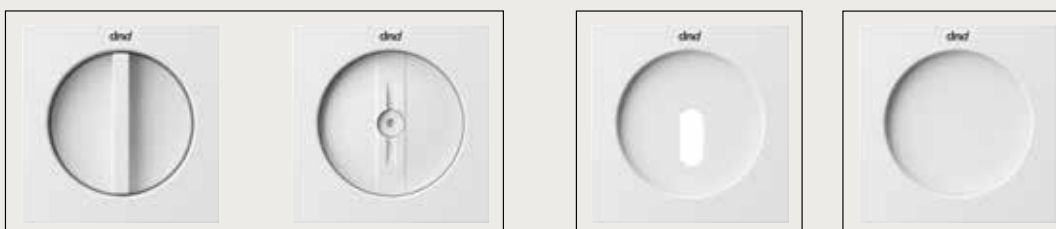


VRIJ/BEZET SLOT

DAG/NACHT SLOT

ZONDER SLOT

CASSIOPEA ROND - GESATINEERD CHROOM

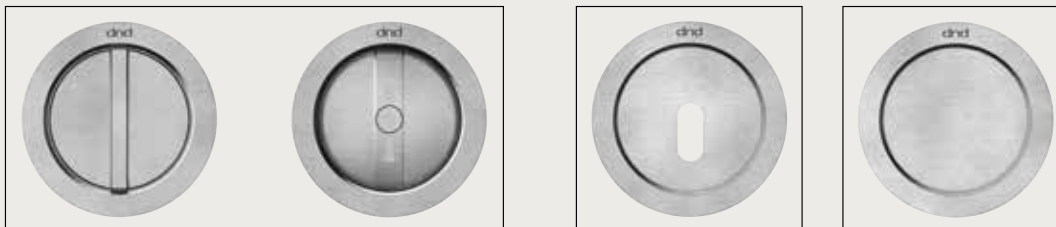

VRIJ/BEZET SLOT

DAG/NACHT SLOT

ZONDER SLOT

CASSIOPEA ROND - WIT RAL 9010



VRIJ/BEZET SLOT

DAG/NACHT SLOT

ZONDER SLOT

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE

HANDVAT PURE, COLLECTIE NUDA VAN VERUM ITALY

GESATINEERD CHROOM



WIT RAL 9016



SCHUIFDEURSLOT

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE


CASSIOPEA ONZICHTBARE DEUR GESATINEERD CHROOM - VIERKANT



ZONDER SLOT



DAG/NACHT SLOT



VRIJ/BEZET SLOT



PROFIELCILINDERSLOT
(exclusief cilinder)

CASSIOPEA DRAAIDEUR GESATINEERD CHROOM - ROND



ZONDER SLOT



DAG/NACHT SLOT



VRIJ/BEZET SLOT



PROFIELCILINDERSLOT
(exclusief cilinder)

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE

MAGNEETSLOT VOOR ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE - ECLISSE SYNTESIS® TECH

— GESATINEERD CHROOM —



PUSH & PULL RONDE GREEP

— WIT RAL 9010 —



— GESATINEERD CHROOM —



PUSH & PULL VIERKANTE GREEP


— WIT RAL 9010 —



ECLISSE SYNTESIS® TECH



DUW/TREK STANDAARD UITVOERING



AFSLUITBAAR SLOT

— GESATINEERD CHROOM —



VERDEKT GREEPJE

— WIT RAL 9010 —




VERDEKT GREEPJE

ECLISSE **SYNTESIS®** PLUS

info

VITRO VOOR SYNTESIS® LINE EN SYNTESIS® LUCE

VITRO is de RVS verjongingskit dat ervoor zorgt dat glazen deuren van 10mm geïnstalleerd kunnen worden in alle ECLISSE SYNTESIS® schuifdeursystemen. Het bestaat uit een RVS afdekstrip, inbouw aanslagstijl en een borstelhouder afgewerkt met schilderbaar PVC.

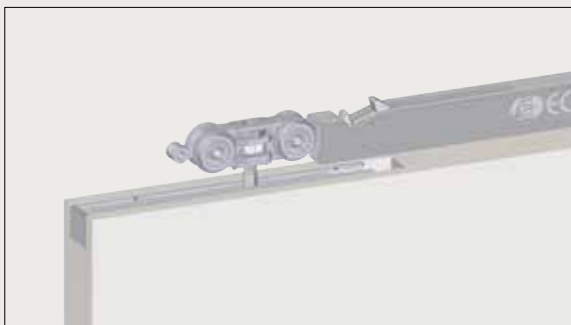ECLISSE BIAS®

ECLISSE BIAS® is de oliedegempte softcloser voor schuifdeuren in de wand die volledig in de rails is geïntegreerd en de deur tijdens het sluiten zachtjes begeleidt met een vloeiende en stille beweging.

ECLISSE BIAS® garandeert het sluiten van deuren tot 40 kg en remt deuren tot 100kg af bij de sluiting.

Geschikt voor houten en hardglazen deuren voor elk schuifdeursysteem van ECLISSE (behalve model ECLISSE Circular).

ECLISSE BIAS® DS

ECLISSE BIAS® DS is de softcloser voor schuifdeuren in de wand die volledig in de rails is geïntegreerd. Wat deze softcloser onderscheidt van andere softclosers is dat het de deur tijdens het sluiten én openen zachtjes begeleidt met een vloeiende en stille beweging. Geschikt voor enkele en dubbele deuren.

ECLISSE BIAS® DS garandeert het sluiten van deuren tot 40 kg en remt deuren tot 100kg af bij de sluiting.

Geschikt voor houten en hardglazen deuren voor elk schuifdeursysteem van ECLISSE (behalve model ECLISSE Circular).

Alleen geschikt voor deuren breder dan 700 mm (zie montagehandleiding).

ECLISSE **SYNTESIS®** PLUS

info

SYNCHROONPAKKET ECLISSE SYNTESIS® DD

Deze toepassing kan de deuren gelijktijdige openen en sluiten door slechts één deur te bewegen. Dit accessoire verhoogt de functionaliteit aanzienlijk, vooral bij brede doorgangsafmetingen. Dankzij de uitneembare rail kan dit systeem ook toegepast worden op reeds geïnstalleerde deuren. Het kan op de bovenstaande modellen worden geïnstalleerd met vrije doorgang 600+600 tot 1000+1000 mm.

Alleen geschikt voor houten deuren. Het wordt standaard geleverd met ECLISSE BIAS® softcloser. Tot 25+25 kg deurpanelen vertraagt ECLISSE BIAS® de beweging en sluit de deurpanelen. Voor deuren met een gewicht tot 50+50 kg vertraagt het apparaat alleen de beweging.

ECLISSE PUSH&PULL S

ECLISSE Push&Pull voor schuifdeursystemen, is een accessoire dat ervoor zorgt dat de schuifdeur uit de wand komt door er licht op te drukken. Dit vergemakkelijkt de grip op de schuifdeur en daarmee het sluiten. Dit systeem is geschikt voor zowel houten als hardglazen schuifdeuren (maximaal gewicht 50kg) en kan geïnstalleerd worden op bestaande schuifdeursystemen dankzij de uitneembare schuifdeurrails van ECLISSE.

Beschikbare voor alle ECLISSE Syntesis® modellen met een vrije doorgang van 600 tot 1300 mm voor enkele schuifdeuren en 600+600 tot 1300+1300 voor dubbele schuifdeuren. ECLISSE Push&Pull kan gecombineerd worden met de ECLISSE BIAS® softcloser.





ECLISSE

Via Giovanni Pascoli, 7 - 31053 Pieve di Soligo TV - Italy - T. +39 0438 985749 - international.sales@eclisse.it

www.eclisse.nl

© 2021 ECLISSE, alle rechten voorbehouden. Het gebruik, de archivering en de gehele of gedeeltelijke reproductie, met behulp van mechanische of elektronische middelen, van teksten, tekeningen en afbeeldingen in deze publicatie is strikt verboden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk goedgekeurd door ECLISSE. Alle afbeeldingen en tekeningen zijn alleen ter illustratie. ECLISSE s.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen om de productspecificaties te verbeteren. We kunnen de inhoud van deze catalogus wijzigen, dus als u vragen heeft over de producten, kunt u contact opnemen met ons callcenter. ECLISSE wijst elke verantwoordelijkheid voor drukfouten, schrijffouten of fouten om een andere reden, af.

photo
Enrico Dal Zotto

graphic
creativeblend.it

print
Scarpis

601012904
03/2021



ECLISSE s.r.l.

Via Giovanni Pascoli, 7 - 31053 Pieve di Soligo TV - Italy

T. +39 0438 985749 - international.sales@eclisse.it - www.eclisseworld.com

Gedistribueerd door:

Marsica, Special Doors & Frames BV

Loosterweg 5, 2215 TL - Voorhout

T. +31 71 40 500 50 - info@marsica.eu - www.marsica.eu - www.eclisse.nl