


# ECLISSE EWOLUTO® ESTENSIONE

PLEISTERWERK

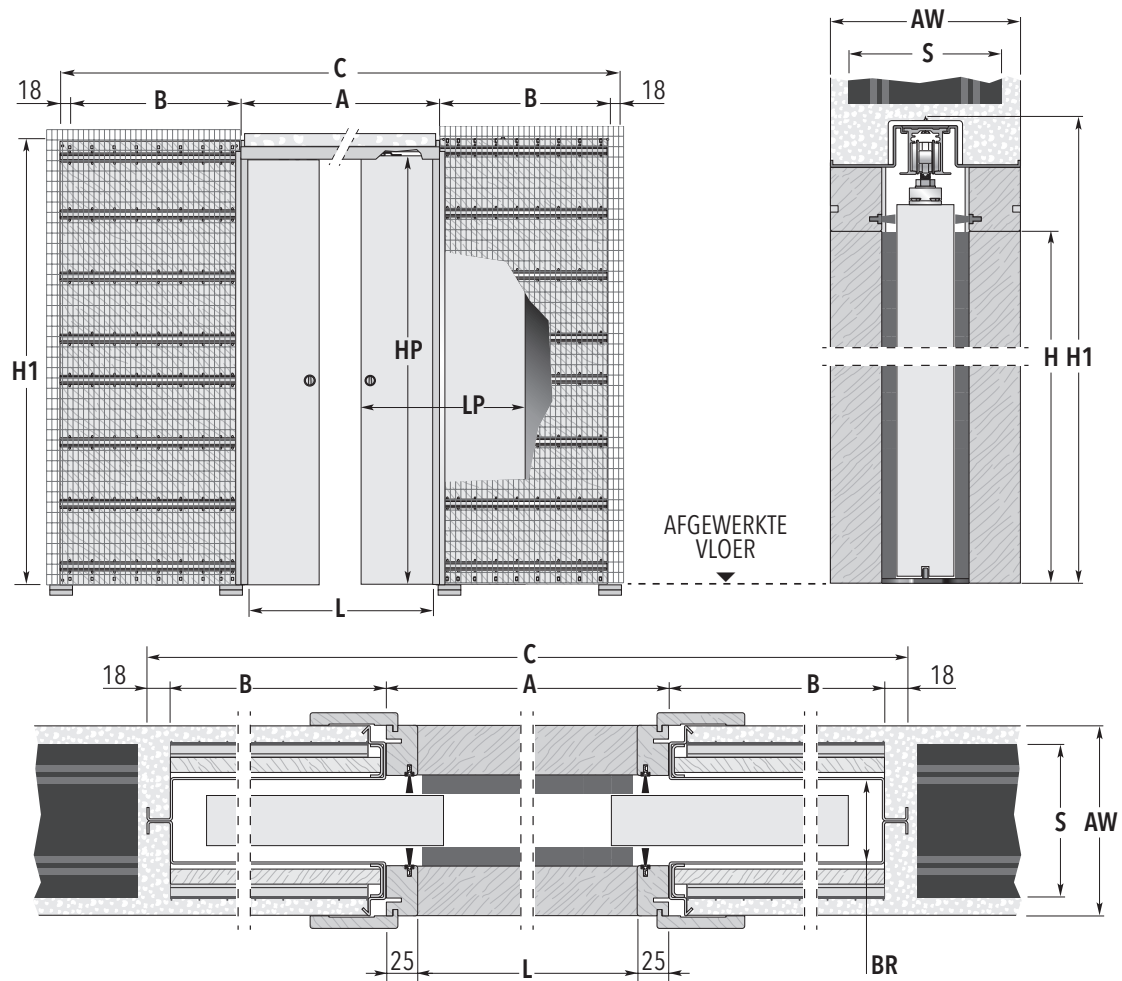

## STANDAARD SCHUIFDEURKOZIJN

LICHTOPENING L x H	INBOUWMATEN		DEURPANEEL*		
	C x H1	A	B	LP	HP
1200 x 2000/2100	2610 x 2105/2205	1250	662	615 ÷ 635	2010/2110
1400 x 2000/2100	3010 x 2105/2205	1450	762	715 ÷ 735	2010/2110
1600 x 2000/2100	3410 x 2105/2205	1650	862	815 ÷ 835	2010/2110
1800 x 2000/2100	3810 x 2105/2205	1850	962	915 ÷ 935	2010/2110
2000 x 2000/2100	4210 x 2105/2205	2050	1062	1015 ÷ 1035	2010/2110

BESCHIKBARE WANDDIKTES	AFGEWERKTE WAND= AW	STUCWERK= S	BINNENRUIMTE= BR
	150	120	63

Afmetingen uitgedrukt in mm



### OVERIGE MATEN

- ▶ Vrije doorgang van 1000 tot 2400 mm in de breedte.
- ▶ Vrije doorgang van 1000 tot 2400 mm in de hoogte.
- ▶ Productiematen nemen toe in stappen van 50+50 mm (breedte) en 50 mm (hoogte).



### OPMERKINGEN

- ▶ Maximale deurdikte is 45 mm (inclusief diverse kaders van glazen deuren).
- ▶ Maximum deurgewicht is 100 kg, op verzoek 150 kg.
- \* De vermelde waarden verwijzen naar houten deurpanelen.



### BESCHIKBARE ACCESSOIRES

- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ ECLISSE Push&Pull C
- ▶ Synchroonpakket ESTENSIONE
- ▶ Motorisering
- ▶ Geleideprofiel