


ECLISSE EWOLUTO® UNICO

PLEISTERWERK

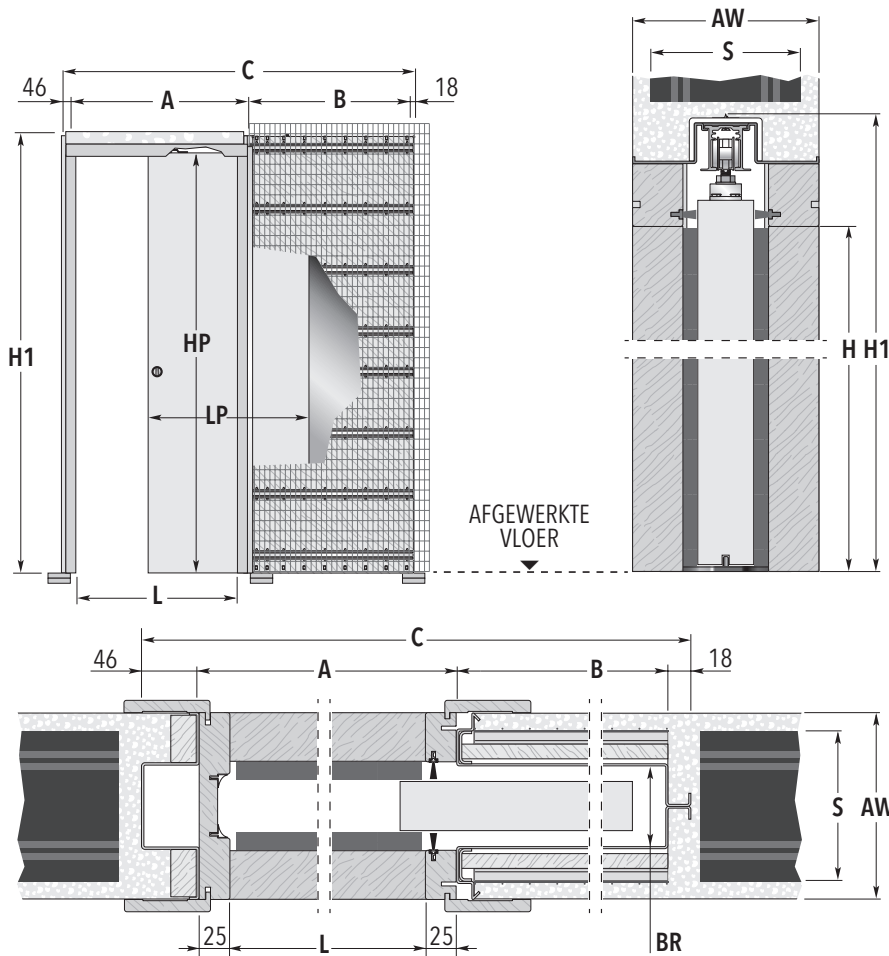

i **OPMERKINGEN**

Anchor Type	Load Capacity (kg)	Spacing (mm)
360*	180	100
180*	90	200
120*	60	300
90*	45	400
72*	36	500
60*	30	600

De laadcapaciteit (tweepunts bevestiging) varieert afhankelijk van het type anker en de afstand tussen de muur en het zwaartepunt van het materiaal.
Met traditionele mechanische muurankers is een capaciteit van 30 kg (600 mm van de muur) tot 180 kg (tegen de muur) gegarandeerd. Een chemische muurankering heeft een betere capaciteit: 60 kg (afstand 600 mm van de muur) tot 360 kg (tegen de muur).
Het laadvermogen van een handvat met 4 bevestigingspunten (600 mm van de muur) is max. 100 kg indien geïnstalleerd met chemische ankers en draadstang.

STANDAARD SCHUIFDEURKOZIJN					
LICHTOPENING L x H	INBOUWMATEN C x H1		DEURPANEEL*		
	A	B	LP	HP	
600 x 2000/2100	1376 x 2105/2205	650	662	615 ÷ 635	2010/2110
700 x 2000/2100	1576 x 2105/2205	750	762	715 ÷ 735	2010/2110
800 x 2000/2100	1776 x 2105/2205	850	862	815 ÷ 835	2010/2110
900 x 2000/2100	1976 x 2105/2205	950	962	915 ÷ 935	2010/2110
1000 x 2000/2100	2176 x 2105/2205	1050	1062	1015 ÷ 1035	2010/2110

BESCHIKBARE WANDDIKTES	AFGEWERKTE WAND= AW	STUCWERK= S	BINNENRUIMTE= BR
	150	120	63

Afmetingen uitgedrukt in mm

OVERIGE MATEN	OPMERKINGEN	BESCHIKBARE ACCESSOIRES
<ul style="list-style-type: none"> Vrije doorgang van 600 tot 1200 mm in de breedte. Vrije doorgang van 1000 tot 2400 mm in de hoogte. Productiematen nemen toe in stappen van 50 mm. 	<ul style="list-style-type: none"> Maximale deurdikte is 45 mm (inclusief diverse kaders van glazen deuren) Maximum deurgewicht is 100 kg, op verzoek 150 kg. * De vermelde waarden verwijzen naar houten deurpanelen. 	<ul style="list-style-type: none"> ECLISSE BIAS® ECLISSE BIAS®DS ECLISSE Push&Pull C Motorisering Geleideprofiel