




ECLISSE SYNTESIS® LUCE SD

PLEISTERWERK

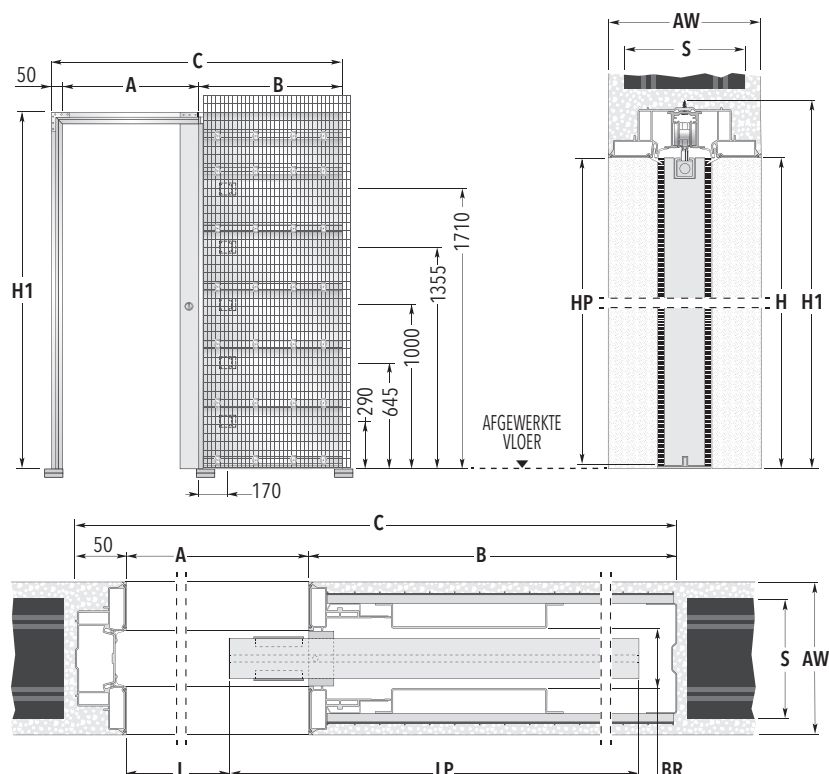

OPMERKINGEN

Het deurpaneel voor ECLISSE SYNTESIS® LUCE moet in de boven- en onderdorpel worden gefreesd, zoals afgebeeld in de tekeningen (geldt niet voor hardglazen deuren).



STANDAARD SCHUIFDEURKOZIJN

THEORETISCHE DOORGANG A x H	L	B	C x H1	LP	DEURPANEEL* HP
743 x 2023/2123/2323	663	950	1743 x 2083/2183/2383	765	2015/2115/2315
793 x 2023/2123/2323	713	950	1793 x 2083/2183/2383	815	2015/2115/2315
843 x 2023/2123/2323	763	1050	1943 x 2083/2183/2383	865	2015/2115/2315
893 x 2023/2123/2323	813	1050	1993 x 2083/2183/2383	915	2015/2115/2315
943 x 2023/2123/2323	863	1150	2143 x 2083/2183/2383	965	2015/2115/2315
993 x 2023/2123/2323	913	1150	2193 x 2083/2183/2383	1015	2015/2115/2315

BESCHIKBARE WANDDIKTES

AFGEWERKTE WAND= AW

STUCWERK= S

BINNENRUIMTE= BR

150

120

54

Afmetingen uitgedrukt in mm



OVERIGE MATEN

Deurkozijnen met een breedte van 593 mm tot 1293 mm en een hoogte van 1000 mm tot 2700 mm zijn tevens beschikbaar (met tussenmaten van 50 mm). Voor de tussenmaten in de breedte (vb. A = 650 mm) moet het deurpaneel op maat worden gemaakt.



OPMERKINGEN

- ▶ Standaard aan beide zijden en op beide kozijnen.
- ▶ Voorzien van 2 inbouwdozen.
- ▶ Wij raden aan een deurpaneel te gebruiken met dikte van maximum 40 mm (inclusief eventuele glasomlijsting).
- ▶ Het maximale draagvermogen van de standaard rolwagens is 100 kg.

* De vermelde waarden verwijzen naar houten deurpanelen.

Af fabriek is de achterste deurstopper om veiligheidsredenen zo ingesteld dat het deurpaneel ca. 80 mm uit de wand steekt.

- ▶ Indien u een bredere doorgang wenst, is het altijd mogelijk om de achterste deurstopper te verstellen.
- ▶ Wanneer de deur compleet in de wand moet verdwijnen, moet de geleidingsgroef van voor tot achter helemaal doorlopen.
- ▶ De frezing van de geleidingsgroef moet de volgende maten hebben: 7x15 mm.
- ▶ De frezing voor het geleideprofiel heeft de maten 10x17 mm.



BESCHIKBARE ACCESSOIRES

- ▶ ECLISSE SYNTESIS® PLINT
- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS® DS
- ▶ Geleideprofiel
- ▶ ECLISSE Push&Pull S