


# ECLISSE TELESCOPIC UNICO

GIPSKARTON

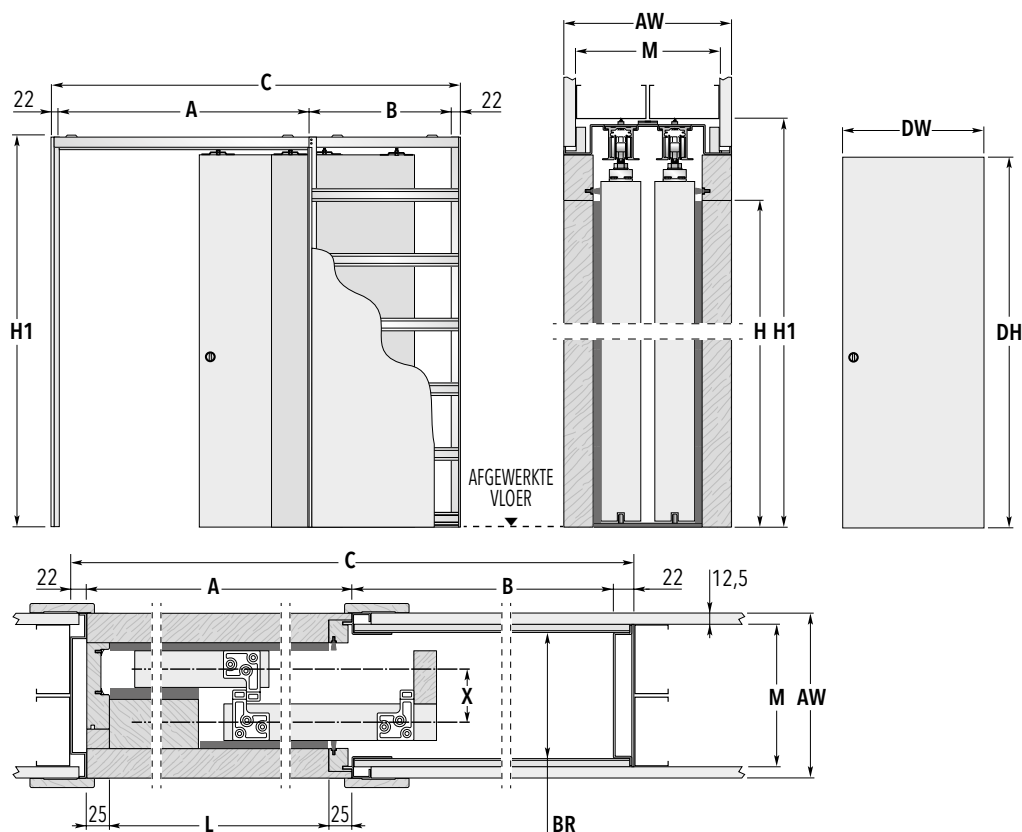

## STANDAARD SCHUIFDEURKOZIJN

LICHTOPENING L x H	INBOUWMATEN		DEURPANEEL*		
	C x H1	A	B	LP	HP
1140 x 2010/2110/2310	1859 x 2100/2200/2400	1190	625	615 ÷ 635	2015/2115/2315
1340 x 2010/2110/2310	2159 x 2100/2200/2400	1390	725	715 ÷ 735	2015/2115/2315
1540 x 2010/2110/2310	2459 x 2100/2200/2400	1590	825	815 ÷ 835	2015/2115/2315
1740 x 2010/2110/2310	2759 x 2100/2200/2400	1790	925	915 ÷ 935	2015/2115/2315
1940 x 2010/2110/2310	3059 x 2100/2200/2400	1990	1025	1015 ÷ 1035	2015/2115/2315
2140 x 2010/2110/2310	3359 x 2100/2200/2400	2190	1125	1115 ÷ 1135	2015/2115/2315
2340 x 2010/2110/2310	3659 x 2100/2200/2400	2390	1225	1215 ÷ 1235	2015/2115/2315

BESCHIKBARE WANDDIKTES	AFGEWERKTE WAND= AW	METALSTUD= M	BINNENRUIMTE= BR	X
150		Wanddikte is 100 mm met aan elke zijde één laag gipsplaat	103	48
180		2x75	134	58

Afmetingen uitgedrukt in mm.



### OVERIGE MATEN

Kozijnen zijn ook verkrijgbaar met breedtes variërend van 1140 mm tot 2340 mm en hoogtes variërend van 1000 mm tot 2600 mm (met tussenmaten van 50 mm in hoogte).



### OPMERKINGEN

- ▶ Wij raden aan een deurpaneel te gebruiken met dikte van maximum 43 mm (inclusief eventuele glasomlijsting).
- ▶ Het maximale draagvermogen van de standaard rolwagens is 100 kg.
- ▶ Wanneer volledig geopend, zullen de deuren iets uit het kozijn steken.
- ▶ Het ECLISSE schuifdeurkozijn kan met alle op de markt verkrijgbare binnendeuren worden gecombineerd
- \* De vermelde waarden verwijzen naar houten deurpanelen.



### BESCHIKBARE ACCESSOIRES

- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ Synchronopakket voor het TELESCOPIC schuifdeursysteem
- ▶ Geleideprofiel