


ECLISSE UNILATERAL

GIPSKARTON

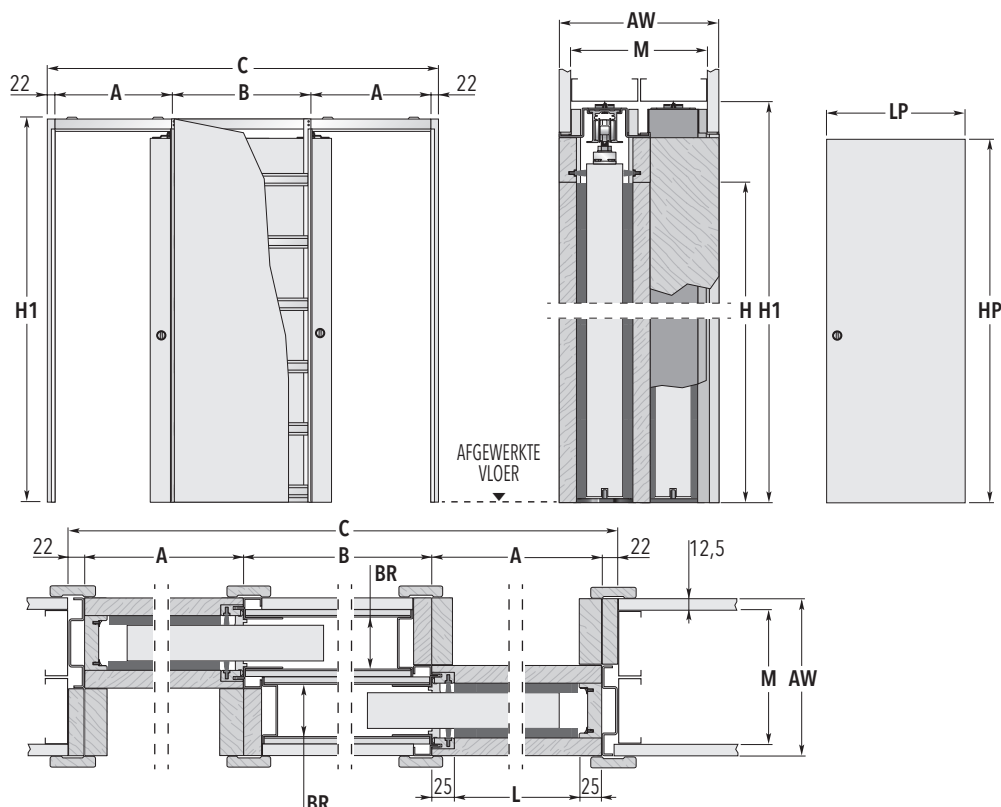

STANDAARD SCHUIFDEURKOZIJN

LICHTOPENING L x H	INBOUWMATEN C x H1	A	B	DEURPANEEL*	
				LP	HP
600+600 x 2010/2110/2310	2004 x 2100/2200/2400	650	660	615÷635	2015/2115/2315
650+650 x 2010/2110/2310	2204 x 2100/2200/2400	700	760	665÷735	2015/2115/2315
700+700 x 2010/2110/2310	2304 x 2100/2200/2400	750	760	715÷735	2015/2115/2315
750+750 x 2010/2110/2310	2504 x 2100/2200/2400	800	860	765÷835	2015/2115/2315
800+800 x 2010/2110/2310	2604 x 2100/2200/2400	850	860	815÷835	2015/2115/2315
850+850 x 2010/2110/2310	2804 x 2100/2200/2400	900	960	865÷935	2015/2115/2315
900+900 x 2010/2110/2310	2904 x 2100/2200/2400	950	960	915÷935	2015/2115/2315
950+950 x 2010/2110/2310	3104 x 2100/2200/2400	1000	1060	965÷1035	2015/2115/2315
1000+1000 x 2010/2110/2310	3204 x 2100/2200/2400	1050	1060	1015÷1035	2015/2115/2315

BESCHIKBARE WANDDIKTES

AFGEWERKTE WAND= AW

METALSTUD= M

BINNENRUIMTE= BR

175

2x75

54

Afmetingen uitgedrukt in mm



OVERIGE MATEN

Kozijnen zijn ook verkrijgbaar met breedtes variërend van 600+600 mm tot 1000+1000 mm en hoogtes variërend van 1000 mm tot 2600 mm (met tussenmaten van 50 mm).



OPMERKINGEN

- ▶ Maximum deurgewicht is 100 kg, op verzoek 150 kg.
- ▶ Wanneer de binnenruimte van het kozijn 54 mm is, moet u een deur gebruiken van maximaal 40 mm dikte (inclusief evt. sierlijstjes).
- ▶ Het ECLISSE schuifdeurkozijn kan met alle op de markt verkrijgbare binnendeuren worden gecombineerd
- * De vermelde waarden verwijzen naar houten deurpanelen.
- ▶ Specificeer altijd het gewenste model



BESCHIKBARE ACCESSOIRES

- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ ECLISSE Push&Pull C
- ▶ Zelfsluitend systeem
- ▶ Motorisering
- ▶ Geleideprofiel